IntiLINE

RGBW, условная длина 100 (см)

ILF36-1RGBW30-10CH-100

40	30
50	60
	80
	120
	10x50

Применение: заливающее и акцентное архитектурно-художественное освещение

Источник света: светодиоды Nichia (Япония), Cree (Сша)

Количество светодиодов: 36 шт.

Цвет излучения: RGBW

Оптика: 10°, 30°, 10°x50°, 60°, 80°, 120° (без линз)

Потребляемая мощность: в режиме W - 20 Вт, в режиме RGB - 41 Вт, в режиме RGBW - 61 Вт

Общий световой поток: в режиме W - 1050 - 1400 лм, в режиме RGB - 910 - 1150 лм, в режиме RGBW - 1960 - 2550 лм

Напряжение питания: 90 - 264 V AC

Управление: DMX-512

Степень защиты: IP65

Климатическое исполнение: У1

Температура эксплуатации: -40°C ... +45°C

Срок службы: не менее 50 000 часов

Гарантийный срок: 3 года

Вес: 3,8 кг

Материалы: корпус прибора изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля, покрытого порошковой краской. Торцевые заглушки: литой алюминий. Защитное стекло: ударостойкий поликарбонат. Кронштейны: оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской в цвет светильника. Метизы: нержавеющая сталь.

Установка: на кронштейне. Универсальные поворотные кронштейны крепятся к подвижным скобам светильника.
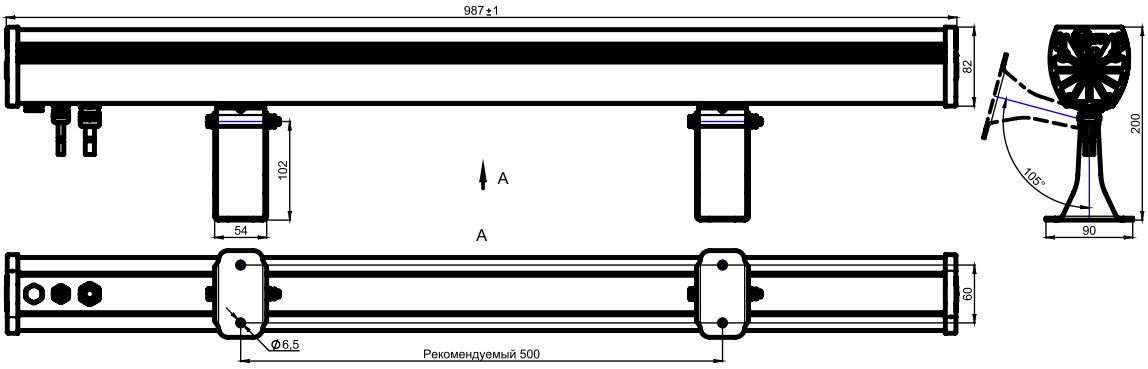
Кастомизация: кабели питания/управления любой длины. Любые цвета светодиодов. Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет в соответствии с палитрой RAL. Исполнение с проходным подключением. Оснащение разъемами IP68. Исполнение с индивидуальными кронштейнами под проект.