BOX

IMF24-2A-15x50H

Применение

Прибор для заливающего и акцентирующего фасадного освещения, где все технические решения INTILED уместились в максимально сбалансированном корпусе

Цвет свечения	Янтарный
CRI	-
Световой поток	2450 лм
Оптика	15x50°
Коэффициент пульсации	1%
Напряжение питания	AC 230 В, (50±1) Гц
Потребляемая мощность	55 Вт
Коэффициент мощности Cos ф	0,9
Тип управления	Отсутствует
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Температура эксплуатации	от -40°С до +45°С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	Не менее 50 000 часов
Гарантия	5 лет
Масса	4 кг
Габаритные размеры	207 x 206,5 x 95 мм
Материалы	Корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – силикатное закалённое стекло или поликарбонат
Монтаж	На поворотном кронштейне
Аксессуары	Экран, решетка
Кастомизация	Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; клеммная коробка IP68
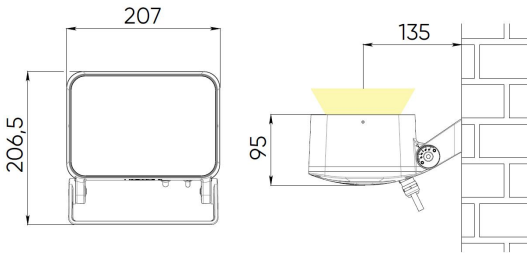
IP6 6 IK0 8