



BOX NEW


Новое семейство прожекторов для заливающего и акцентирующего фасадного освещения, где все технические решения INTILED уместились в максимально сбалансированном корпусе.

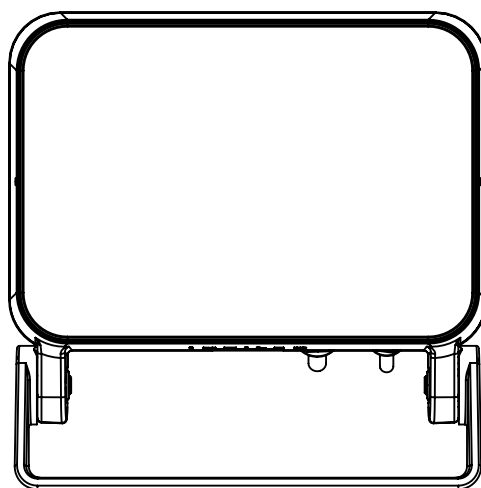

Применение







заливающее



акцентирующее

VOX NEW

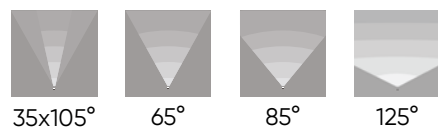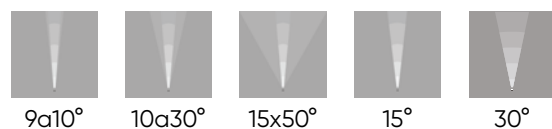

CRI
≥80 (для белого)

Биновка цвета
2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Коэффициент мощности
>0,9

Напряжение питания
230 V AC

IP66

Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов

- 40°C + 45°C

Управление, протоколы
монохромные: нет
многоканальные: DMX-512 + RDM

Управление, размер пикселя
1 светильник – 1 пиксель

Материалы
корпус, кронштейн – литой алюминий
рассеиватель – силикатное закаленное стекло

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия
муар



Аксессуары
экраны
тубусы
решетки

Кастомизация
управление для монохромных: DALI, ШИМ,
DMX-512, DMX-512 + RDM
разъемы IP68
длина кабеля до 5 м
питание: 12, 24, 48 V DC
коррекция КСС, цвета свечения,
мощности и светового потока под проект

Доступные кастомные исполнения



Технологии

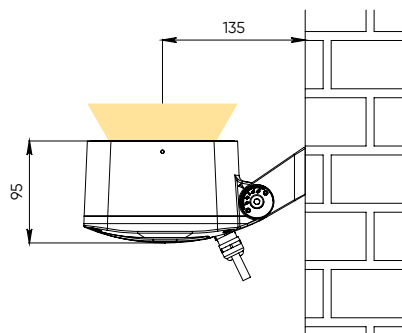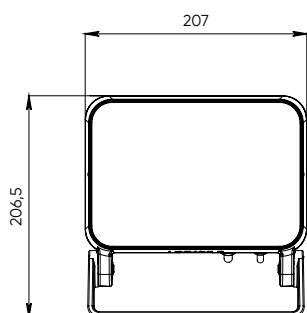

вес, кг
4

монохромные

1. Выберите исполнение

| Код серии | Цвет | Вт, max | лм, max |
|-----------|--------------|---------|---------|
| IMF24-2 | белый | 55 | 5300 |
| | цветной моно | 60 | 4200 |

2. Составьте артикул

| Код серии | Цвет | Оптика | Управление | Напряжение питания* | |
|-----------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------|--------|
| IMF24-2 | W30 W40 W50 R G B A | - | нет | H | |
| | | | | | 9a10 |
| | | | | | 10a30 |
| | | | | | 15x50 |
| | | | | | 15 |
| | | | | | 30 |
| | | | | | 35x105 |
| | | | | | 65 |
| | | | | | 85 |
| | | | | | 125 |

* H – напряжение питания 230 V AC

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ

1. Выберите исполнение

| Код серии | Цвет | Вт, max | лм, max |
|-----------|------|---------|---------|
| IMF24-2 | RGBW | 60 | 1650 |
| | RGBA | 60 | 700 |

2. Составьте артикул

| Код серии | Цвет | Оптика | Управление* | Напряжение питания** | |
|-----------|------------------------------------|--------|-------------|----------------------|--------|
| IMF24-2 | RGBW30 RGBW40 RGBW50 RGBA | - | R | H | |
| | | | | | 9a10 |
| | | | | | 10a30 |
| | | | | | 15x50 |
| | | | | | 15 |
| | | | | | 30 |
| | | | | | 35x105 |
| | | | | | 65 |
| | | | | | 85 |
| | | | | | 125 |

* R – управление DMX-512 + RDM

**H – напряжение питания 230 V AC

3. Выберите аксессуары

| Тип* | Артикул | Высота, мм |
|-------|------------|------------|
| экран | VOX-01-050 | 50 |
| | VOX-01-070 | 70 |
| | VOX-01-100 | 100 |
| тубус | VOX-02-090 | 90 |
| | VOX-02-140 | 140 |

| Тип* | Артикул | Ячейки | Высота, мм |
|---------|------------|--------|------------|
| решетка | VOX-01-050 | 2x3 | 50 |
| | VOX-02-030 | 3x5 | 30 |

* решетка – для заливающего освещения с опор, для оптики 10° и 30°

* экран – для скользящего заливающего освещения
тубус – для освещения пространственных конструкций