



BOX fc
INTILED




BOX — новая серия семейства
прожекторов для заливающего
и акцентирующего фасадного освещения

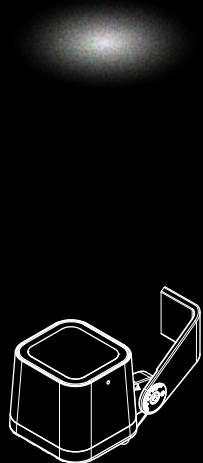


SPOT



KUB

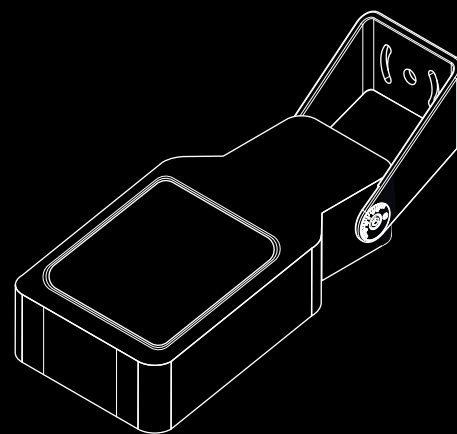


RAY

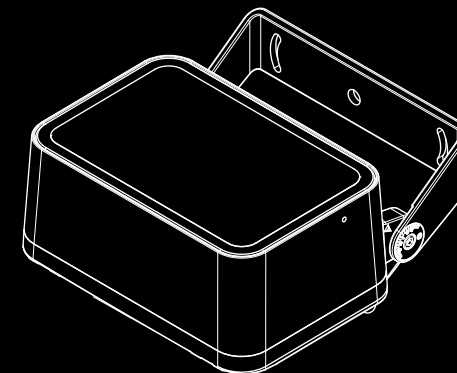


BOX


Семейство BOX будет состоять из нескольких исполнений по мощности – 30 W, 50 W, 100 W, 200 W. 50-ваттное исполнение будет представлено в первую очередь

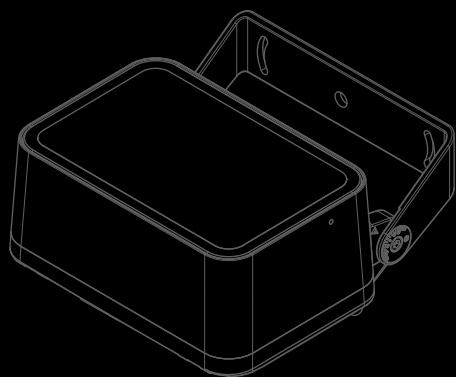


30 W

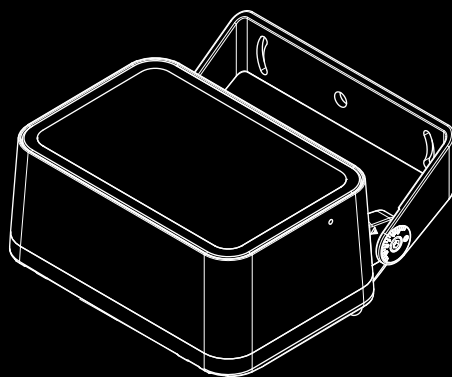

50 W

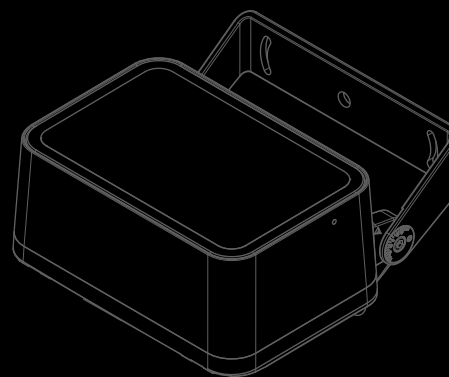

100 W

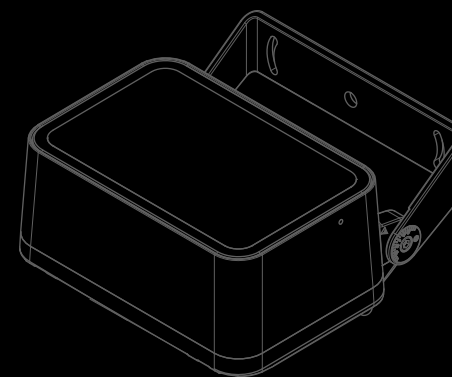

200 W

BOX – это прибор, в котором все
технические решения INTILED уместились
в компактном пропорциональном корпусе













Технология ColorPro® в цветных версиях обеспечивает максимальную яркость каждого цвета в динамических режимах работы, с сохранением постоянного энергопотребления

Технология EternalTechnology® во всех версиях помогает избежать критического нагрева/охлаждения компонентов, тем самым продлевает срок службы прибора

Продуманная система крепления: комбинация скошенной формы кронштейна для легкого доступа на объекте, юстировочной шкалы и системы Nord-Lock® обеспечивает быстрый и точный монтаж, а также упрощает дальнейшую эксплуатацию прибора

Безупречный световой эффект в любом из исполнений

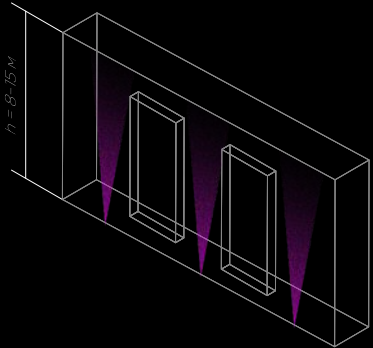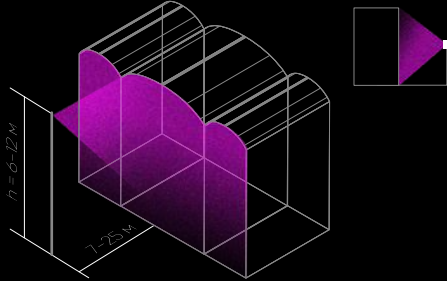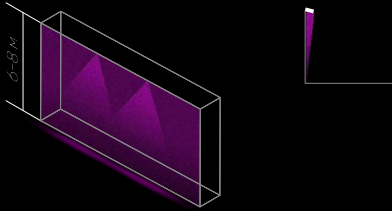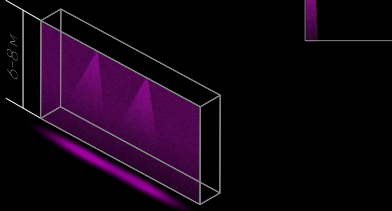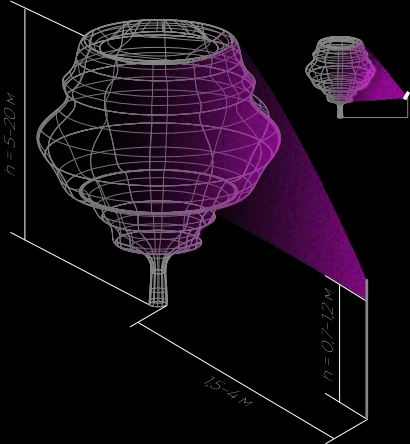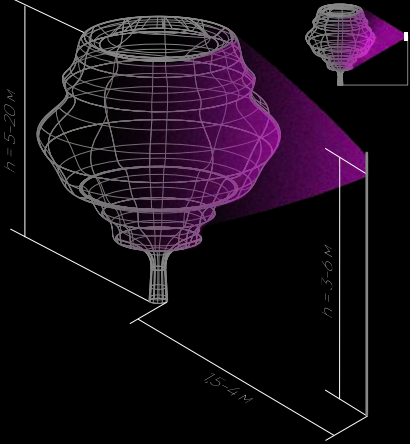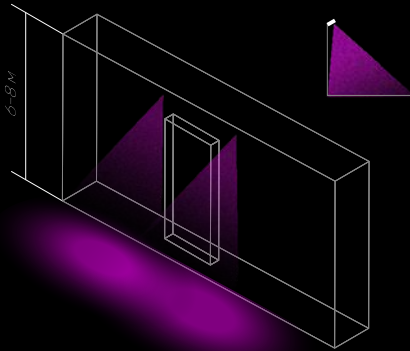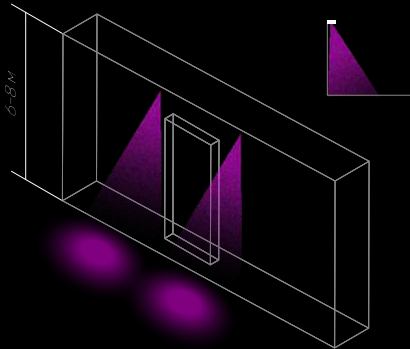

Архитектурное		Ландшафтное	Функциональное
Акцентирующее	Заливающее	Заливающее	Заливающее
<p>скользящее 15°</p>  <p>скользящее 15x60°, 10x30°</p>  <p>фронтальное 15°</p> 	<p>фронтальное 15°, 30°, 65°, 85°</p>  <p>скользящее освещение фасада 35x105°</p>  <p>скользящее освещение фасада и грунта 15x60°</p> 	<p>скользящее 10x30°, 30°, 65°</p>  <p>фронтальное 10x30°, 30°, 65°</p> 	<p>скользящее освещение территории 35x105°</p>  <p>скользящее освещение здания и территории 65°</p> 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ ВОХ fc

I N T I L E D



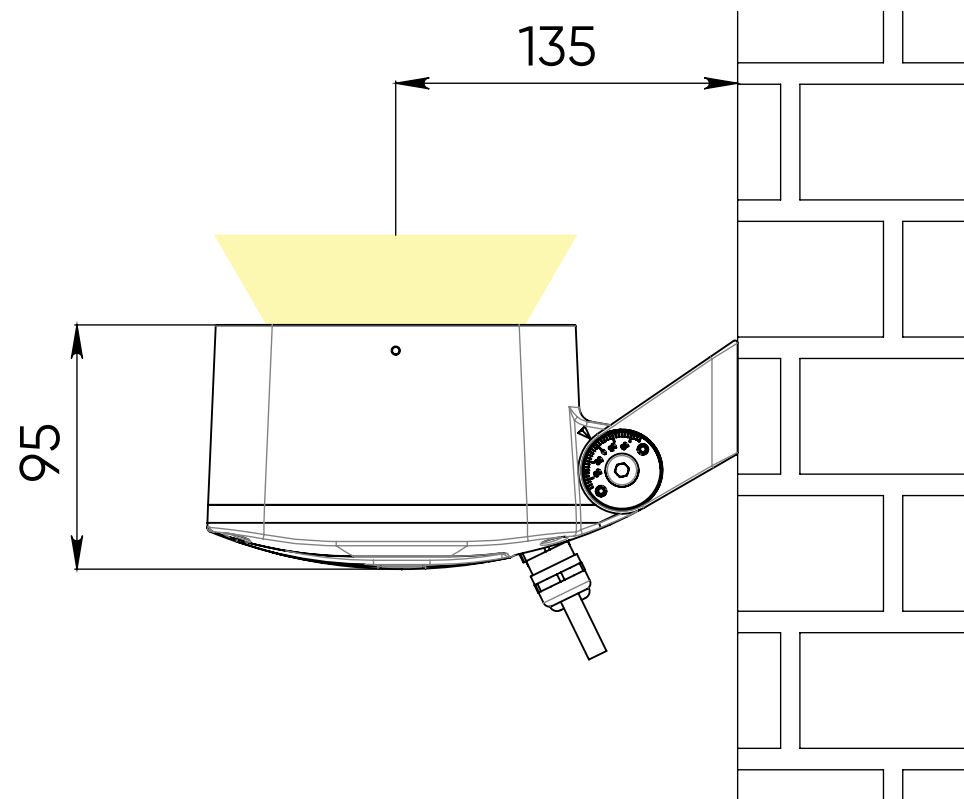


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОХ fc


I N T I L E D

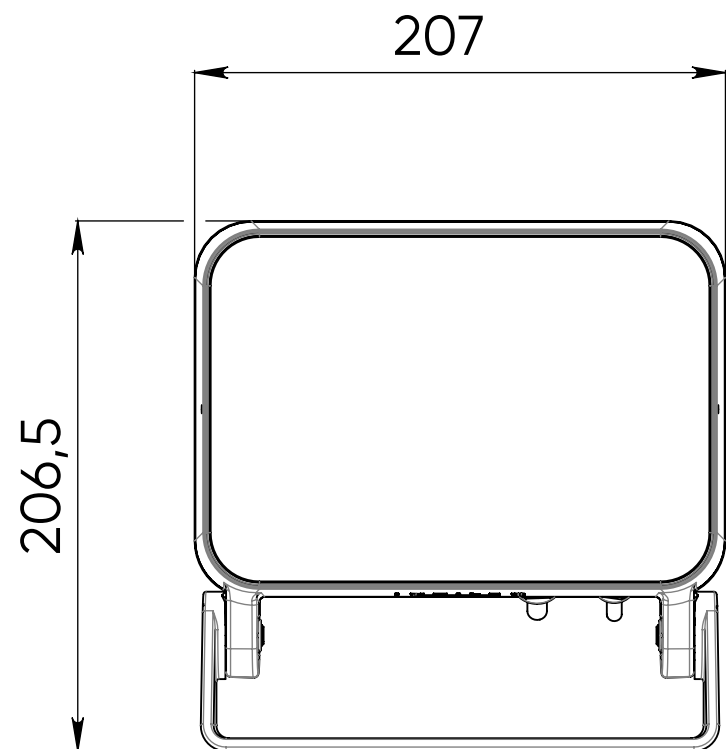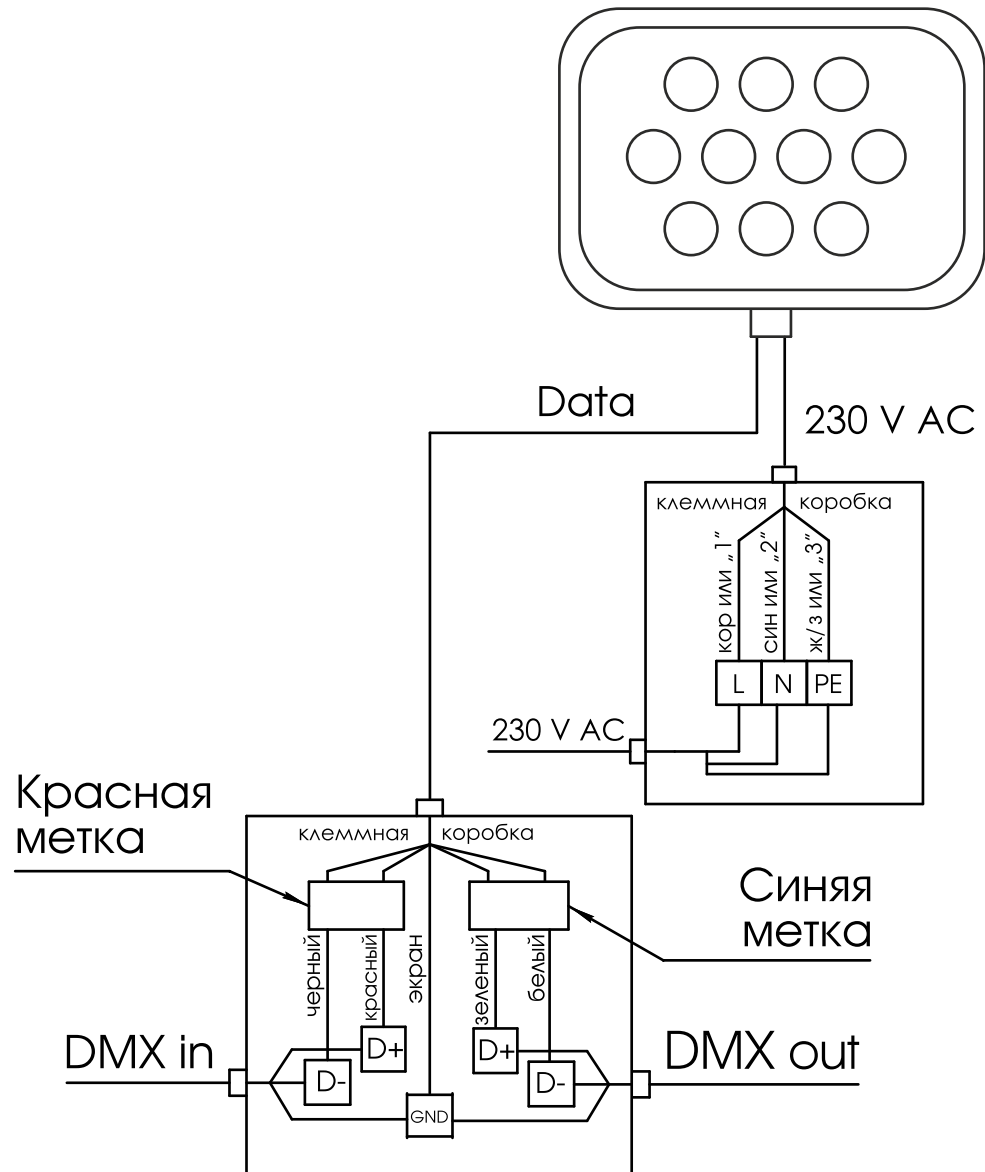

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BOX fc 50W


I N T I L E D

Цвет излучения	полноцветный
Оптика	15°, 30°, 60°, 125°, 15x60°
Общий световой поток	1200 лм
Управление	DMX-512+RDM
Потребляемая мощность	50 Вт, 60 Вт
Напряжение питания	230 V AC
Степень защиты	IP66, IP67
Коэффициент пульсации	<1%
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Температура эксплуатации	-40°C ... +45°C
Срок службы	не менее 50 000 часов
Габариты	207x147x95 – без кронштейна 207x206,5x95 – с кронштейном
Вес	4 кг
Материалы	корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – силикатное закалённое стекло
Комплект поставки	светильник, паспорт, упаковка

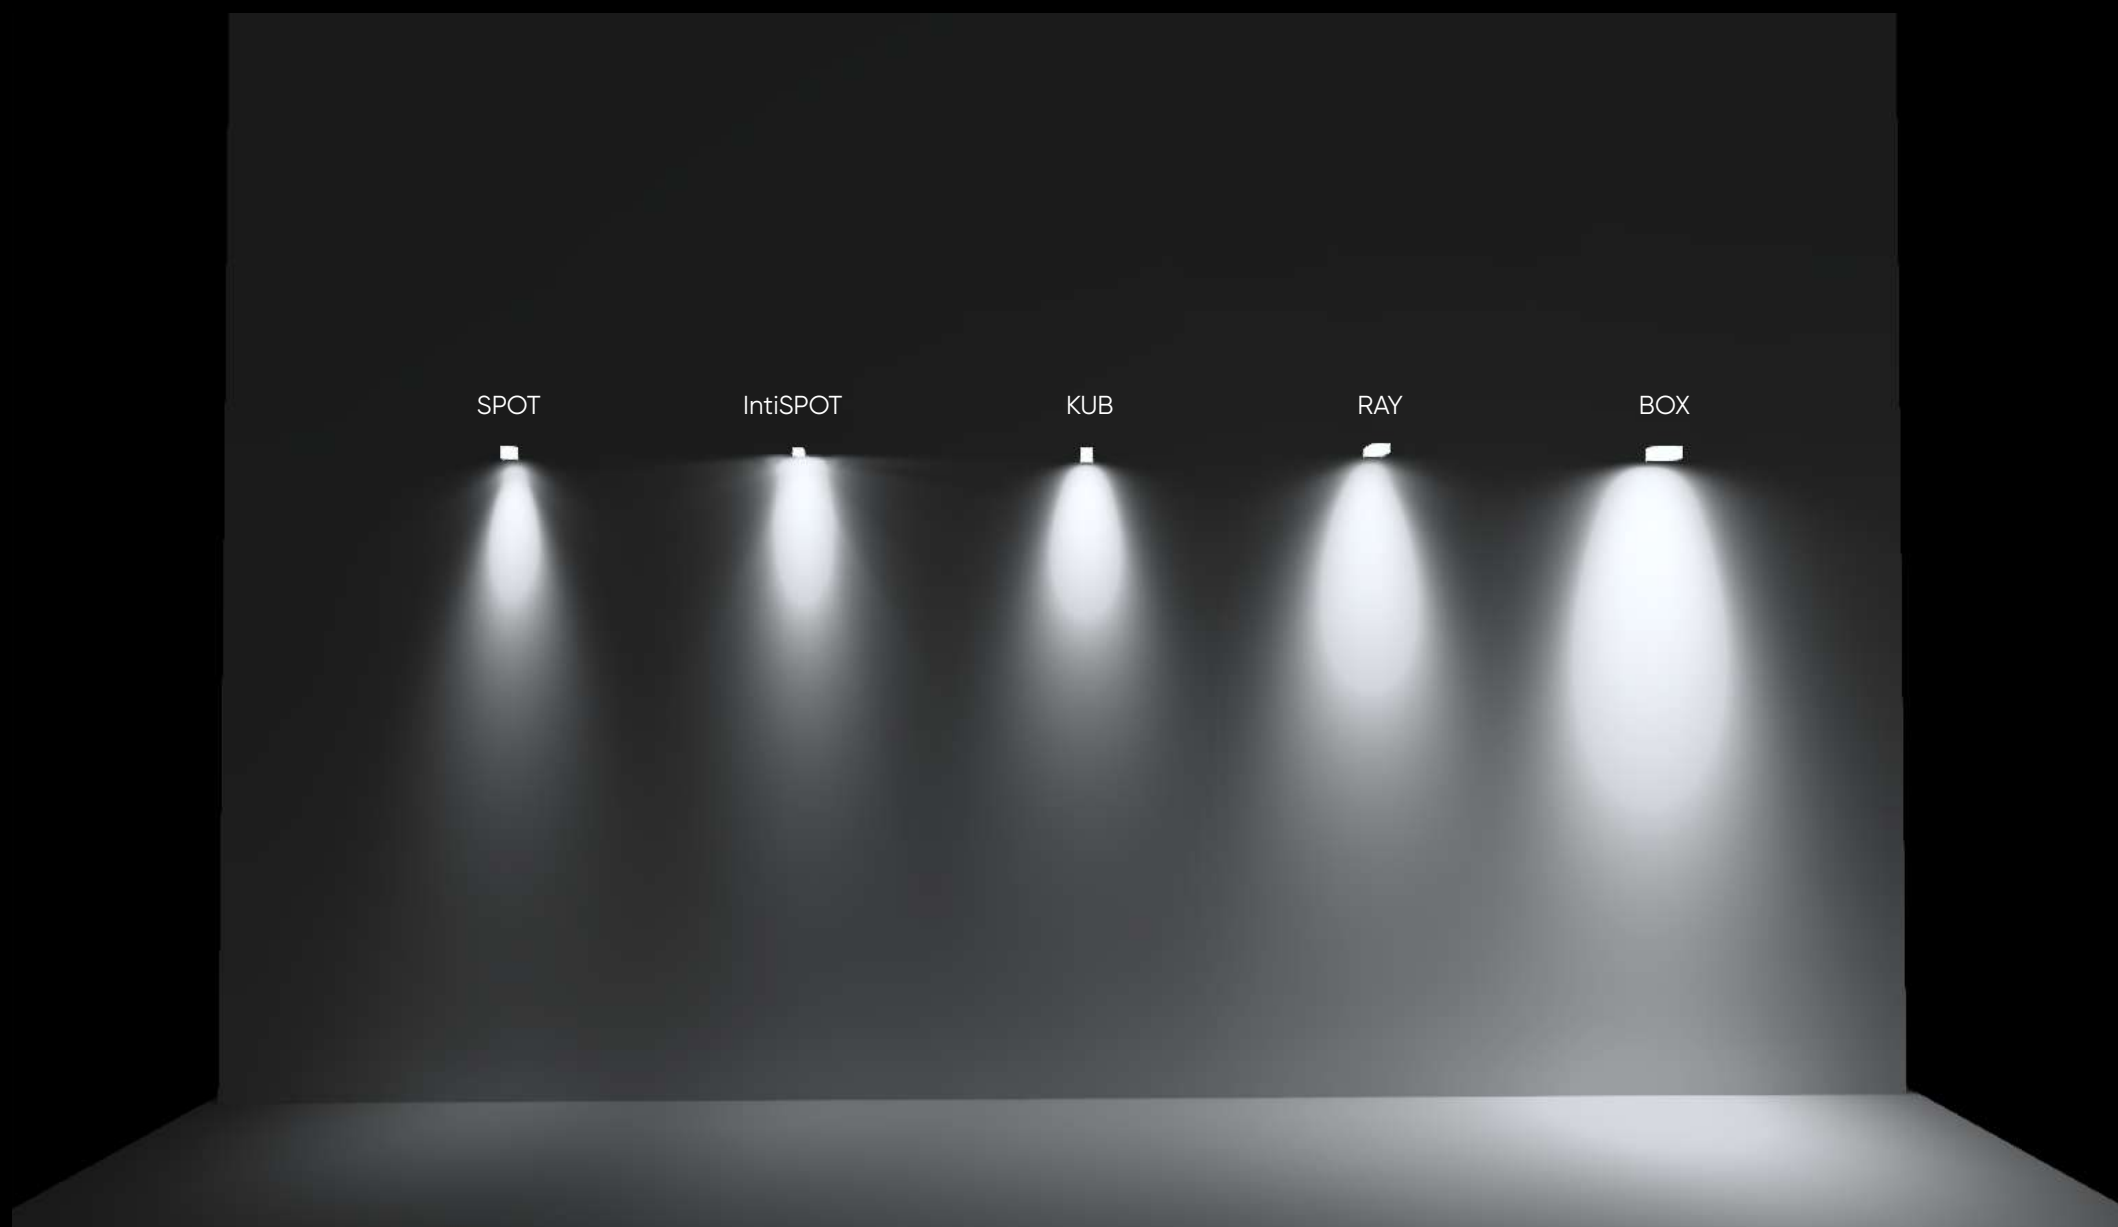

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СЕРИЯМИ. ОСВЕЩЁННОСТЬ

INTILED

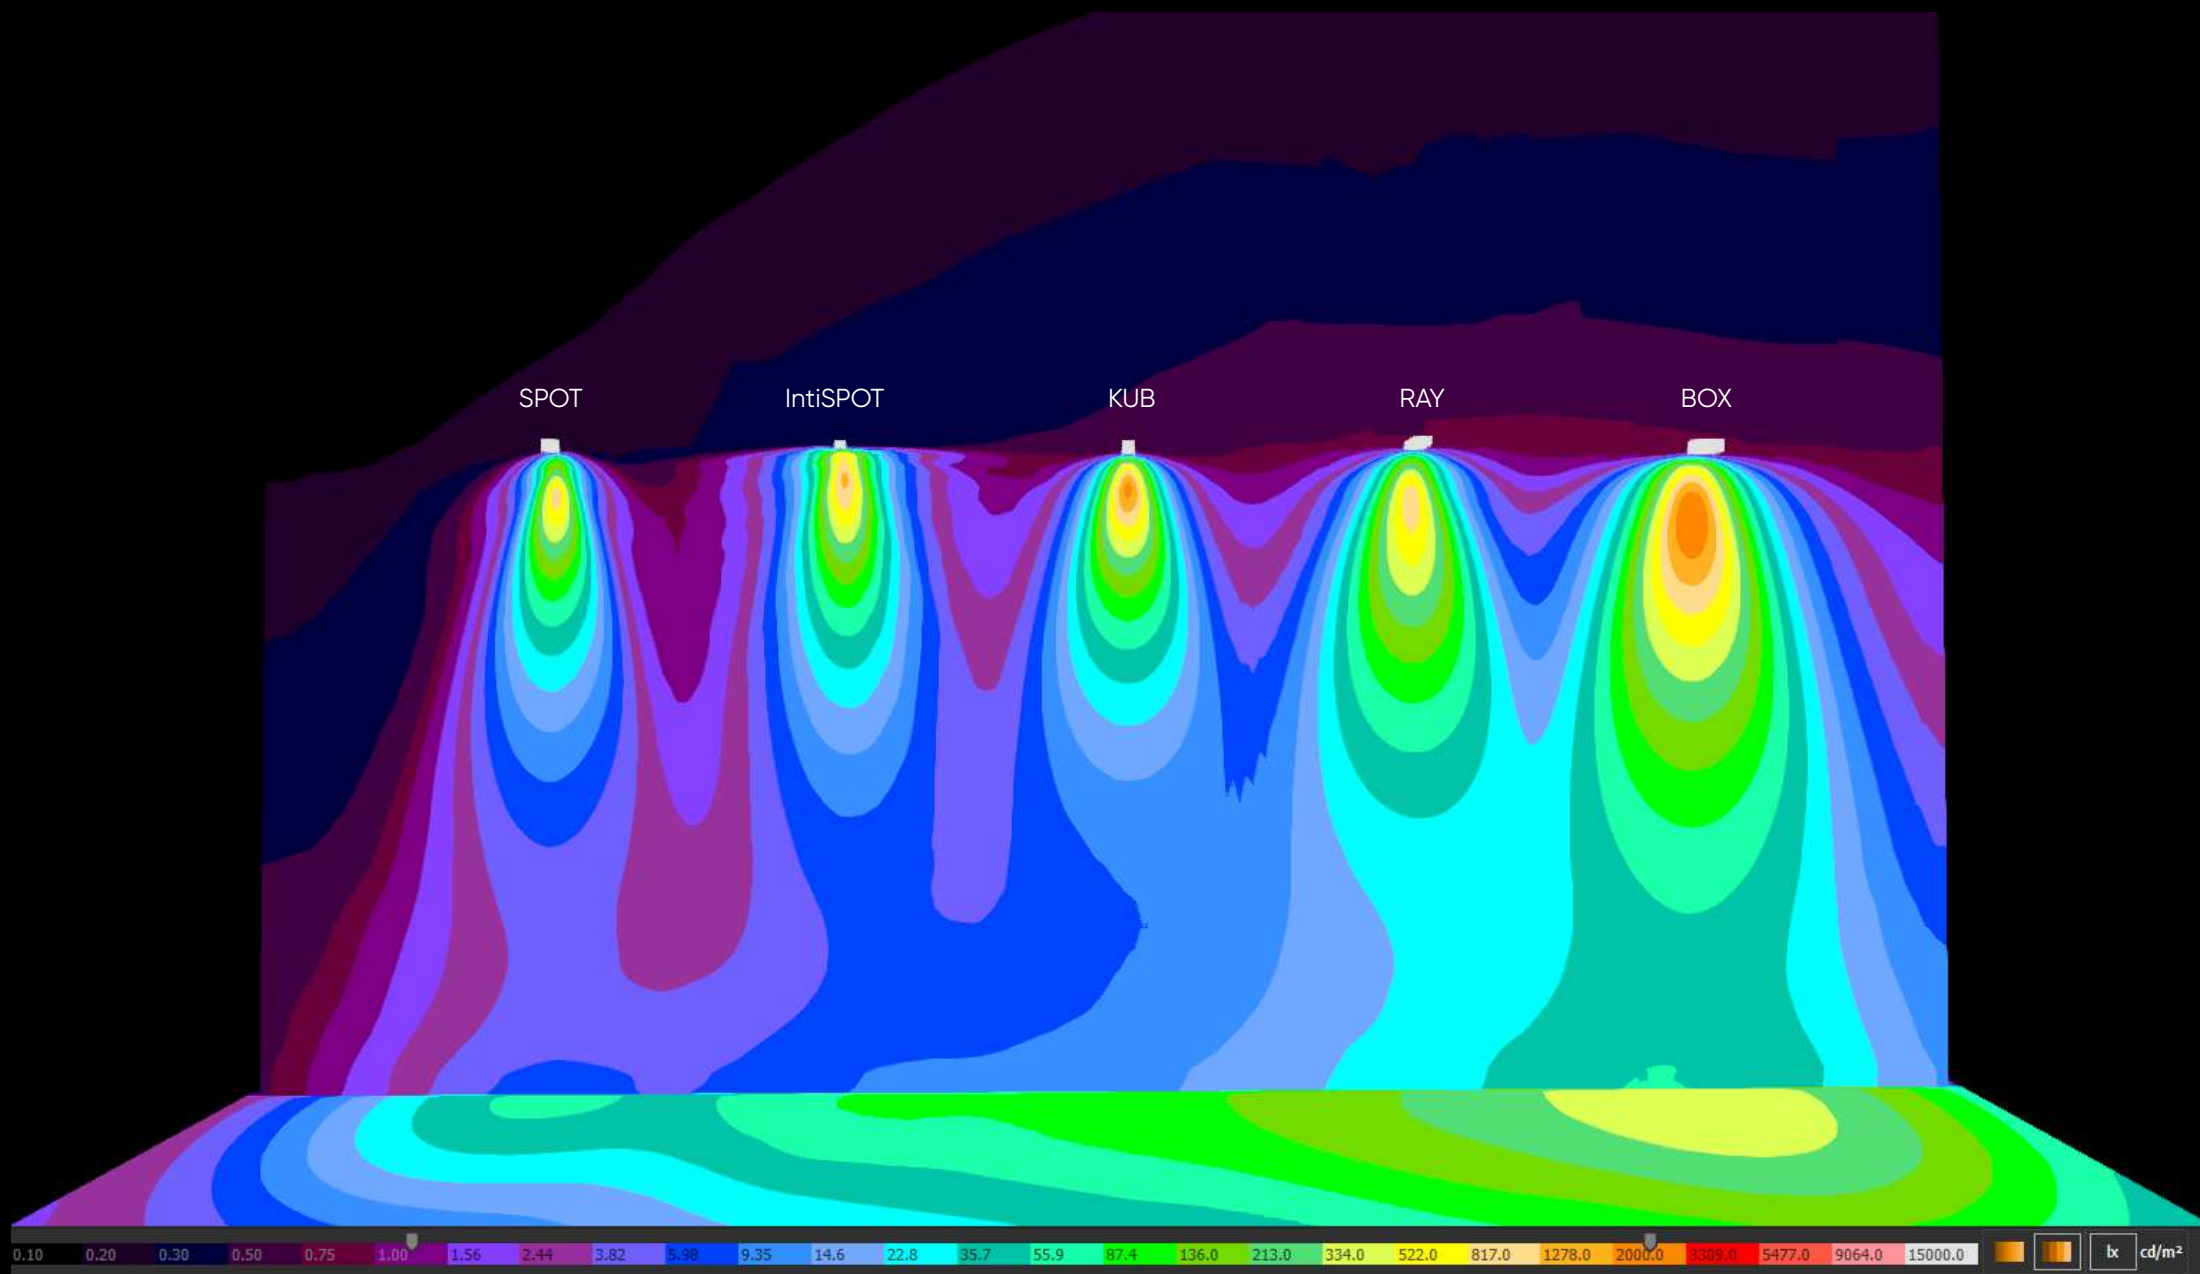

больше на сайте

