

EDGE-mini

ILF2-1,5W40-8x180DL12(111)

Применение



Сверхминиатюрный светильник для монохромного освещения всей ширины оконного проема лучом 8x180 градусов. Может также использоваться для освещения ниш и других рельефных элементов фасада/интерьера.

Светодиоды	Nichia (Япония)
Цвет свечения	Белый
КЦТ	4000 К
CRI	≥ 80
Световой поток:	110 лм
Световая отдача	24,4 лм/Вт
Оптика	8x180°
Напряжение питания	DC 12 В
Потребляемая мощность	4,5 Вт
Типа управления	PWM
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	Не менее 50000 часов
Гарантия	3 года
Масса	0,3 кг
Габаритные размеры	∅61 x 52 мм
Материалы	Корпус светильника: литой алюминий, покрытый порошковой краской; монтажная пластина: нержавеющая сталь.
Монтаж	Накладной на поверхность при помощи монтажной пластины, монтаж на кронштейн
Аксессуары	Диафрагма, монтажная пластина
Кастомизация	Окраска корпуса и монтажной пластины в любой цвет в соответствии с палитрой RAL; разъемы IP68; температура эксплуатации -40 °С ... +55 °С (тропическое исполнение).




IP65


IK08

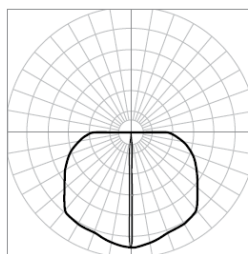

Вид спереди

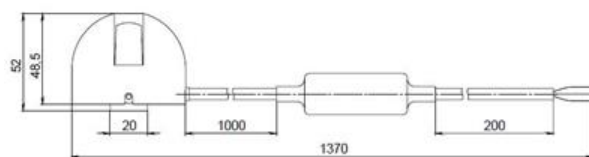

Вид снизу

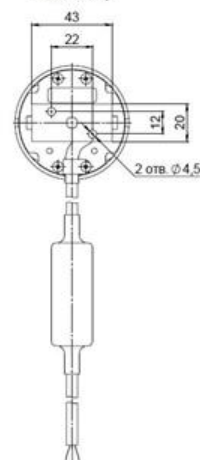

Вид сверху

