

# EDGE-mini

ILF2-1,5W50-8x180DL12(111)

## Применение



Сверхминиатюрный светильник для монохромного освещения всей ширины оконного проема лучом 8x180 градусов. Может также использоваться для освещения ниш и других рельефных элементов фасада/интерьера.

<b>Светодиоды</b>	Nichia (Япония)
<b>Цвет свечения</b>	Белый
<b>КЦТ</b>	5000 К
<b>CRI</b>	≥ 80
<b>Световой поток:</b>	110 лм
<b>Световая отдача</b>	24,4 лм/Вт
<b>Оптика</b>	8x180°
<b>Напряжение питания</b>	DC 12 В
<b>Потребляемая мощность</b>	4,5 Вт
<b>Типа управления</b>	PWM
<b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>	III (третий)
<b>Температура эксплуатации</b>	от -40 °С до +45 °С
<b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b>	У1
<b>Срок службы</b>	Не менее 50000 часов
<b>Гарантия</b>	3 года
<b>Масса</b>	0,3 кг
<b>Габаритные размеры</b>	∅61 x 52 мм
<b>Материалы</b>	Корпус светильника: литой алюминий, покрытый порошковой краской; монтажная пластина: нержавеющая сталь.
<b>Монтаж</b>	Накладной на поверхность при помощи монтажной пластины, монтаж на кронштейн
<b>Аксессуары</b>	Диафрагма, монтажная пластина
<b>Кастомизация</b>	Окраска корпуса и монтажной пластины в любой цвет в соответствии с палитрой RAL; разъемы IP68; температура эксплуатации -40 °С ... +55 °С (тропическое исполнение).




IP65


IK08



Вид спереди

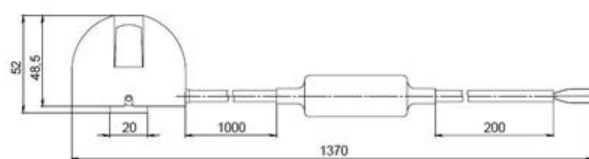

Вид снизу

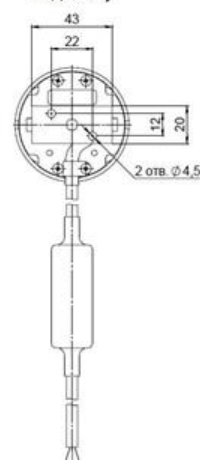

Вид сверху

