



# GROUND-mini NEW

Миниатюрный, встраиваемый в грунт маркерный светильник, предназначенный для функционального и декоративного освещения.

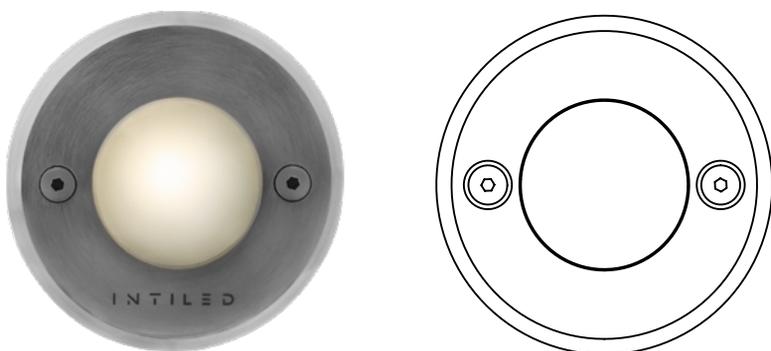


## Применение



акцентирующее

# GROUND-mini

NEW



120°

## CRI

≥80 (для белого)

## Биновка цвета

2 эллипса МакАдама для белых,  
±3 нм для цветных светодиодов

## Коэффициент мощности

>0,9

## Напряжение питания

230 V AC

IP67




## Климатическое исполнение

У1

## Срок службы

не менее 50 000 часов



## Управление, протоколы

нет

## Материалы

корпус — литой алюминий

рамка — нержавеющая сталь

рассеиватель — силикатное закалённое стекло

## Декоративная рамка

круглая

квадратная

## Кастомизация

управление: DMX-512, DMX-512 + RDM


разъемы IP68

длина кабеля до 5 м

питание: 12, 24, 48 V DC


коррекция цвета свечения, мощности  
и светового потока под проект

## Доступные кастомные исполнения



## Максимальная статическая нагрузка

5 000 кг

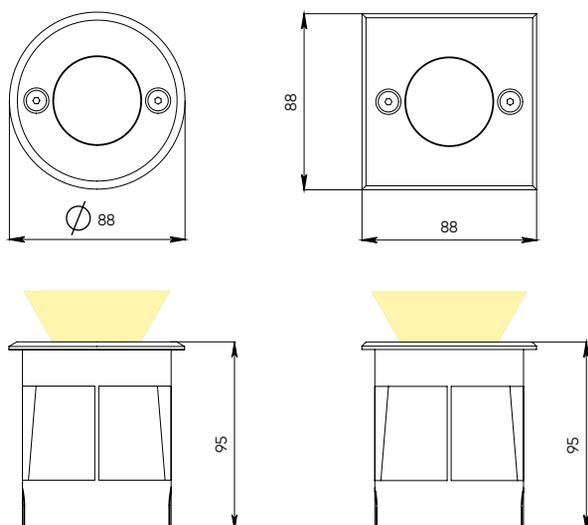

вес, кг  
0,5

# GROUND-mini



## 1. Выберите исполнение

Код серии	Цвет	Вт, max	лм, max
IRG1-1	белый	3	40
	цветной моно	3	20

## 2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление	Напряжение питания*
IRG1-1	W30 W40 W50 R G B A	120	нет	H

\*H – напряжение питания 230 V AC