

GROUND-mini IRG1-1R-120H(241)


Применение

Для внутреннего или наружного художественно-декоративного и функционально-декоративного освещения с целью создания комфортной и эстетической обстановки и применяется для заливающего или акцентного архитектурного освещения, создания световых линий и т.д.


Светодиоды	Cree (США)
Цвет свечения	Красный
CRI	-
Световой поток	10 лм
Оптика	120°
Коэффициент пульсации	5%
Напряжение питания	АС 230 В, (50±1) Гц
Потребляемая мощность	3,5 Вт
Коэффициент мощности	0,5
Тип управления	Отсутствует
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Температура эксплуатации	от -40 °С до +45 °С
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	12 лет
Гарантия	5 лет
Масса	0,5 кг
Габаритные размеры	Ø74,5x94 мм
Монтаж	в грунт или бетон с различными покрытиями (асфальт, тротуарная плитка, облицовочный камень, дерн и т.п.).
Материалы	корпус: литой под давлением алюминий, покрытый порошковой краской; защитное стекло: закаленное, с силиконовым уплотнителем; монтажный стакан: АБС-пластик; метизы: нержавеющая сталь; декоративная рамка: шлифованная нержавеющая сталь
Кастомизация	Кабели питания / управления любой длины; температура эксплуатации -40 °С ... +55 °С (тропическое исполнение).



IP67 IK10

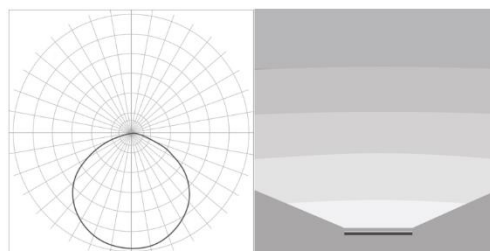

Вид спереди



Вид сверху

