

# GROUND-mini IRG1-1W40-120H(241)

## Применение

Для внутреннего или наружного художественно-декоративного и функционально-декоративного освещения с целью создания комфортной и эстетической обстановки и применяется для заливающего или акцентного архитектурного освещения, создания световых линий и т.д.


<b>Светодиоды</b>	Cree (США)
<b>Цвет свечения</b>	Белый 4000 К
<b>CRI</b>	≥ 80
<b>Световой поток</b>	35 лм
<b>Оптика</b>	120°
<b>Коэффициент пульсации</b>	5%
<b>Напряжение питания</b>	АС 230 В, (50±1) Гц
<b>Потребляемая мощность</b>	3,5 Вт
<b>Коэффициент мощности</b>	0,5
<b>Тип управления</b>	Отсутствует
<b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>	I (первый)
<b>Температура эксплуатации</b>	от -40 °С до +45 °С
<b>Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69</b>	У1
<b>Срок службы</b>	12 лет
<b>Гарантия</b>	5 лет
<b>Масса</b>	0,5 кг
<b>Габаритные размеры</b>	Ø74,5x94 мм
<b>Монтаж</b>	в грунт или бетон с различными покрытиями (асфальт, тротуарная плитка, облицовочный камень, дерн и т.п.).
<b>Материалы</b>	корпус: литой под давлением алюминий, покрытый порошковой краской; защитное стекло: закаленное, с силиконовым уплотнителем; монтажный стакан: АБС-пластик; метизы: нержавеющая сталь; декоративная рамка: шлифованная нержавеющая сталь
<b>Кастомизация</b>	Кабели питания / управления любой длины; температура эксплуатации -40 °С ... +55 °С (тропическое исполнение).




EAC



IP67 IK10

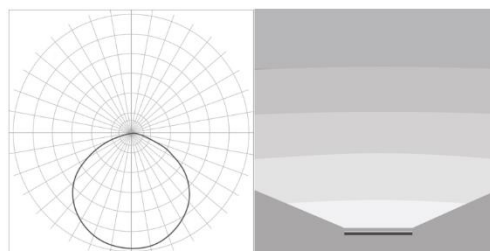

Вид спереди



Вид сверху

