

GROUND-mini


IRG1-1,5G-60DL12(131)

Применение

Миниатюрный, встраиваемый в грунт маркерный светильник, предназначенный для функционального и декоративного освещения.



Цвет свечения	Зелёный
CRI	
Бин цвета	±3 нм
Оптика, градусы	60
Световой поток изделия, лм	34
Напряжение питания, В	12 DC
Потребляемая мощность, Вт	1,5
Коэффициент мощности	
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Степень защиты	IP67
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK10
Управление, протоколы	ШИМ
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	Ø88x97
Вес, кг	0,53
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

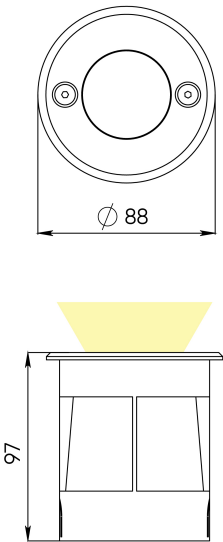

Монтаж

Встраиваемый в грунт

Материалы

Корпус — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло, толщиной 8 мм с силиконовым уплотнителем; монтажный стакан — полипропилен; декоративная рамка — полированная нержавеющая сталь; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Расшифровка доп. параметров

(131) - прозрачное закалённое стекло, круглая накладка диаметром 88 мм;
(141) - прозрачное закалённое стекло, квадратная накладка со стороной 88 мм;
(231) - матированное закалённое стекло, круглая накладка диаметром 88 мм;
(241) - матированное закалённое стекло, квадратная накладка со стороной 88 мм.

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ

Ключ ПО LightCAD x2

Ключ ПО LightCAD x8

Ключ ПО LightCAD x32

Ключ ПО LightCAD x64

Ключ ПО LightCAD x128

Ключ ПО LightCAD x512

Контроллер LED-IPCe

Контроллер LED-IPCs

Конвертер U-Box 8

Конвертер U-Box 4

Конвертер Din-Box 8

Конвертер Din-Box 6

Конвертер Din-Box 2

Разветвитель DMX (B1T2)

Разветвитель DMX (B4)

Конвертер USB-ILCS

Конвертер DAP-04

Конвертер DMX-DIM(T1)