

GROUND-mini


IRG1-1W40-120H(231)

Применение

Миниатюрный, встраиваемый в грунт маркерный светильник, предназначенный для функционального и декоративного освещения.



Цвет свечения	Белый 4000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	120
Световой поток изделия, лм	35
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	1,5
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP67
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK10
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	Ø88x97
Вес, кг	0,53
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

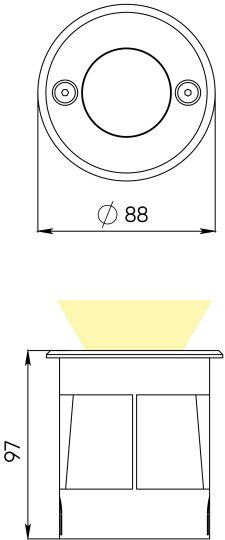

Монтаж

Встраиваемый в грунт

Материалы

Корпус — алюминиевый литейный сплав, покрытый порошковой краской; защитное стекло — силикатное закаленное стекло, толщиной 8 мм с силиконовым уплотнителем; монтажный стакан — полипропилен; декоративная рамка — полированная нержавеющая сталь; метизы — нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Расшифровка доп. параметров

- (131) - прозрачное закалённое стекло, круглая накладка диаметром 88 мм;
- (141) - прозрачное закалённое стекло, квадратная накладка со стороной 88 мм;
- (231) - матированное закалённое стекло, круглая накладка диаметром 88 мм;
- (241) - матированное закалённое стекло, квадратная накладка со стороной 88 мм.

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ