


IntiDOT


INTILED

Лёгкая в установке медиафасадная система с точками высокой яркости и широкими возможностями для настройки

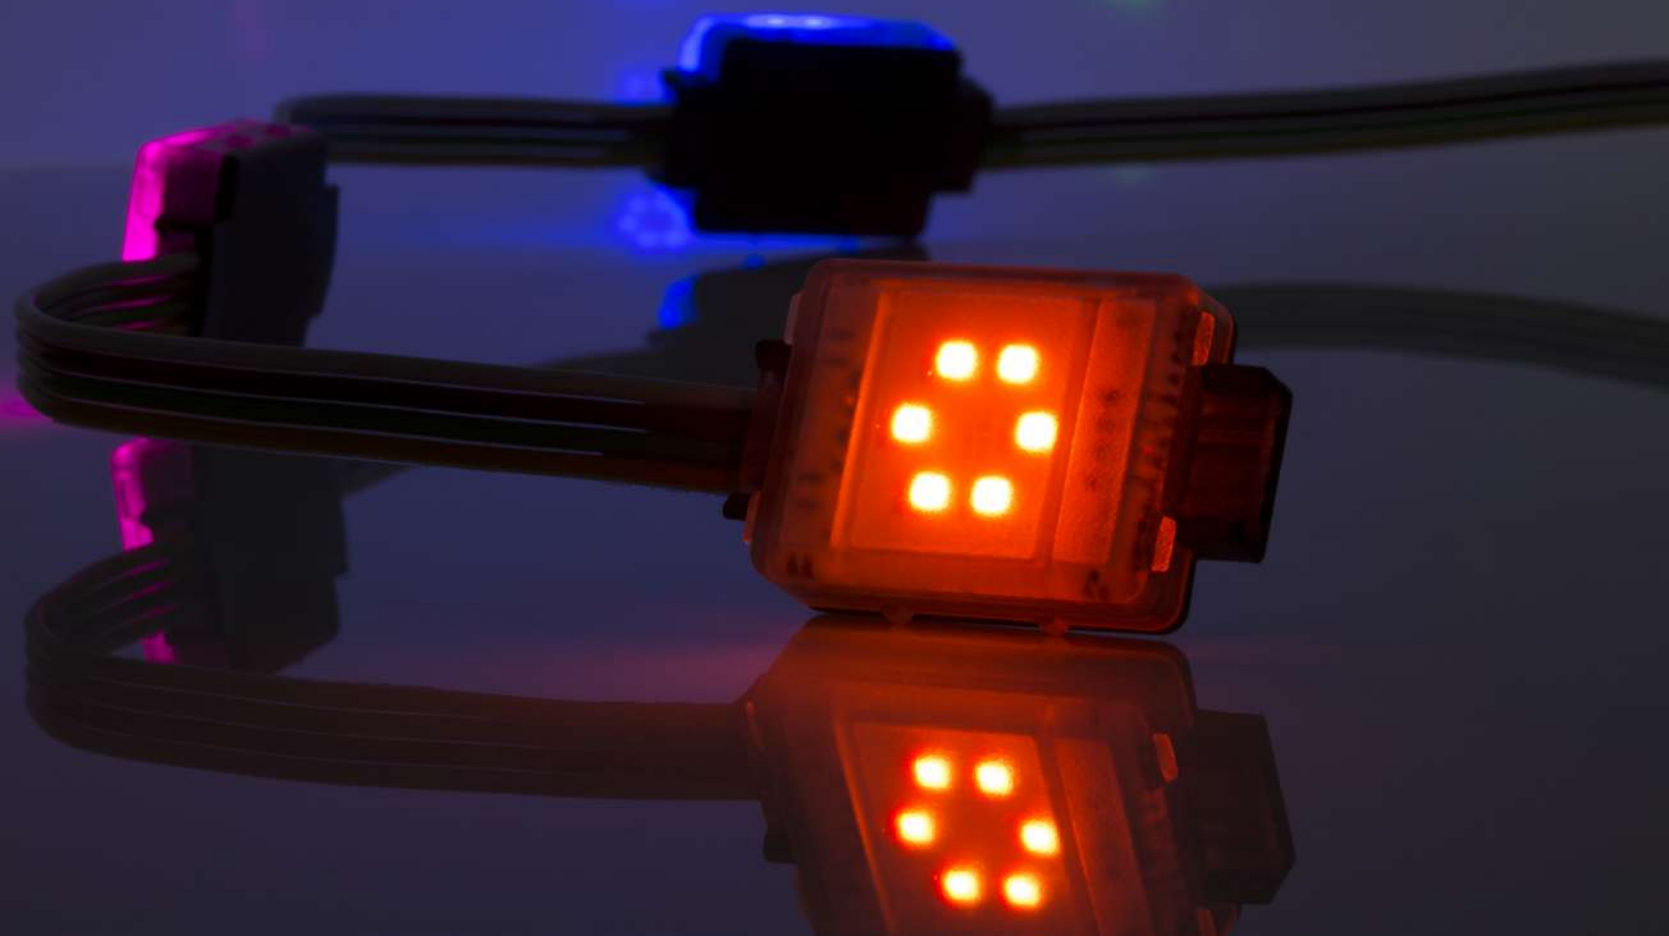


Дополнительные рассеивающие линзы

Дополнительные поликарбанатные
рассеиватели с УФ-стабилизатором
увеличивают угол обзора до 180°

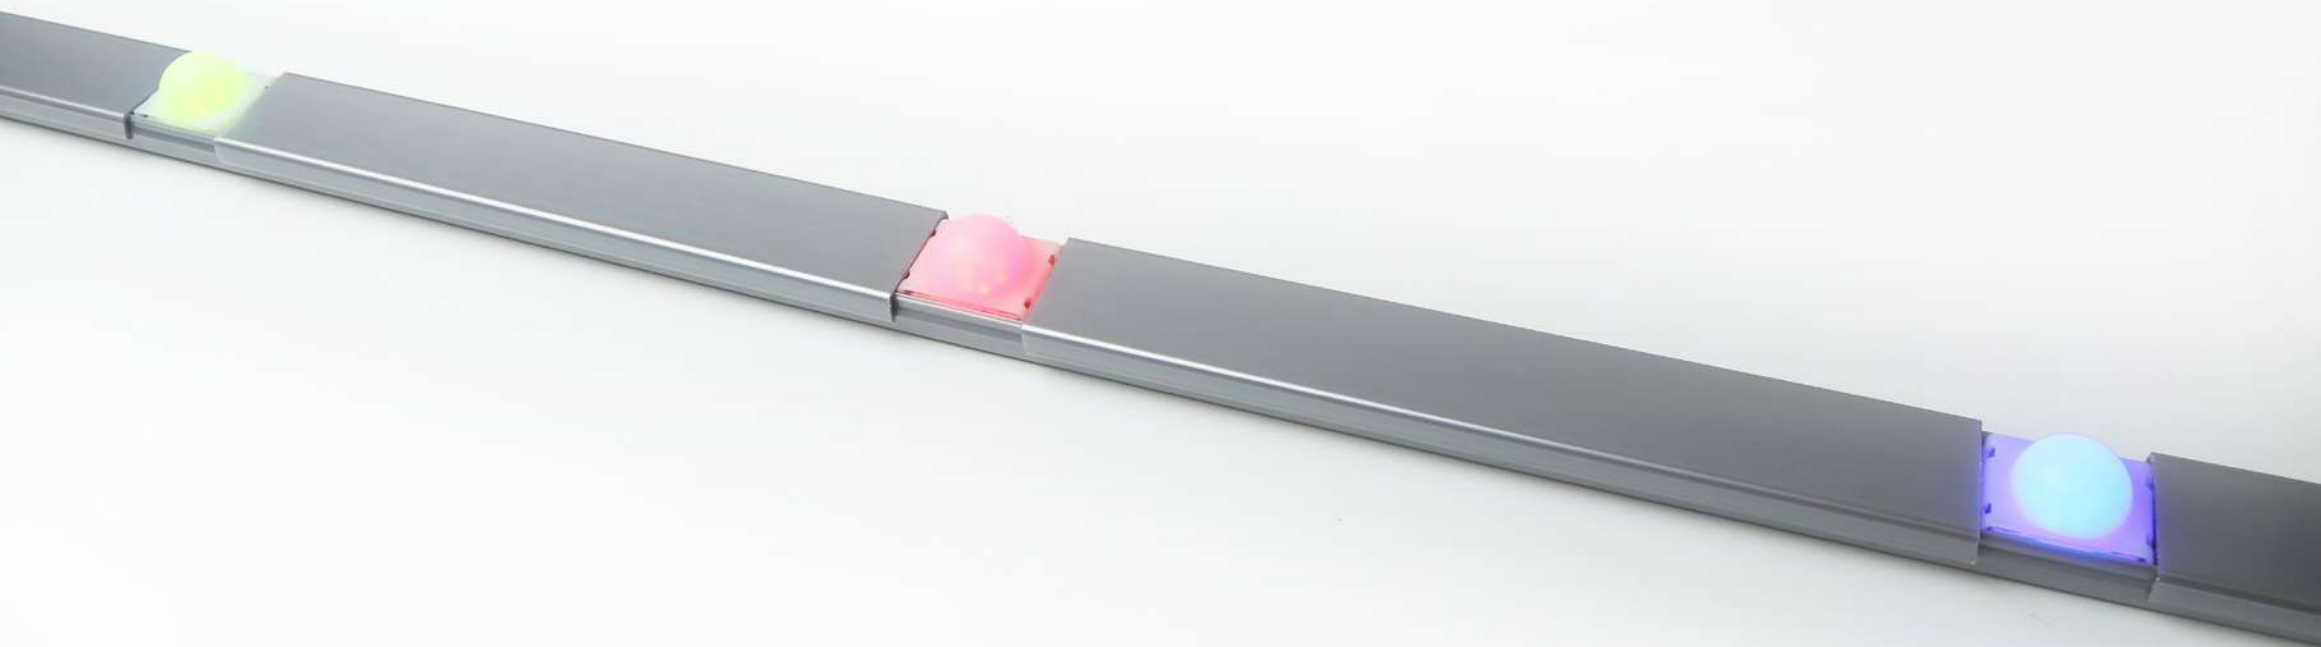

Различные возможности монтажа

Гирлянда IntiDOT может быть установлена непосредственно на поверхность или встроена в кабель-канал

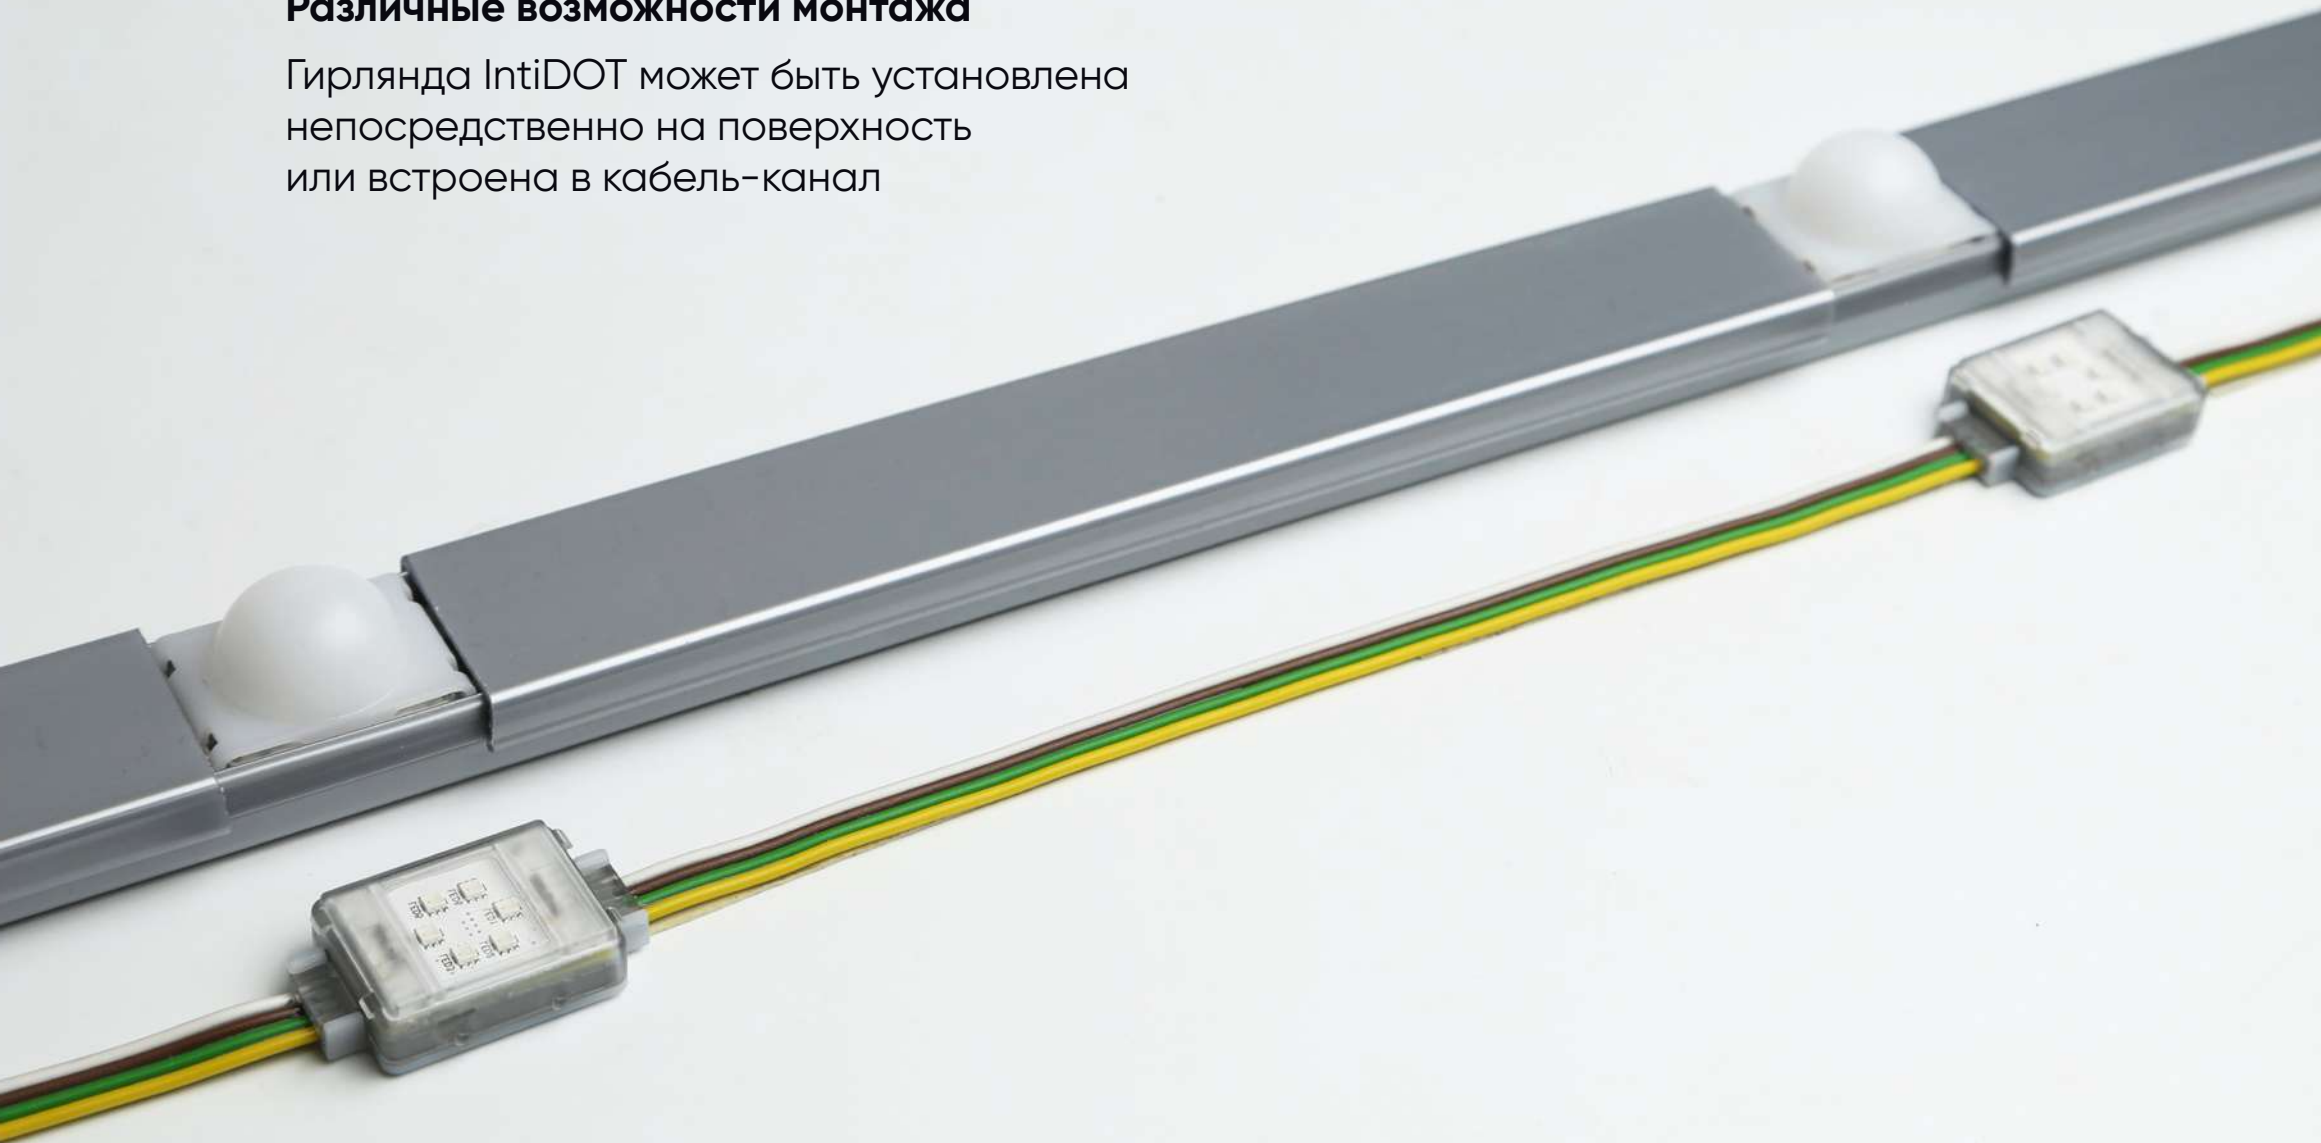

Управление по DMX-512

Каждый пиксель управляется индивидуально по стандартному протоколу DMX-512.

Система может использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими DMX-управляемыми приборами (например, вместе с прожекторами или линейными светильниками)







Длительный срок службы

Степень защиты IP65 (IP67 для драйвера) обеспечивает длительный срок службы (не менее 50 000 часов) в широких температурных диапазонах от -40°C ... $+45^{\circ}\text{C}$




Источник света	светодиоды Nichia (Япония) мультичип
Цвет излучения	полноцветный
Общий световой поток (1 точка / 50 точек)	без линзы: 48 лм / 2400 лм с линзой: 36 лм / 1800 лм
Потребляемая мощность (1 точка / 50 точек)	2 Вт / 81 Вт
Напряжение питания	24 V DC
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	-40°C ... +45°C
Срок службы	не менее 50 000 часов
Управление	DMX-512
Габариты (1 точка)	50x30x12 мм
Вес (50 точек с шагом 200 мм)	1,5 кг
Монтаж светильника	накладной монтаж или установка в профиль
Кастомизация	индивидуальный узел крепления; кастомизированное расстояние между точками и количество точек в гирлянде; монохромное управляемое исполнение

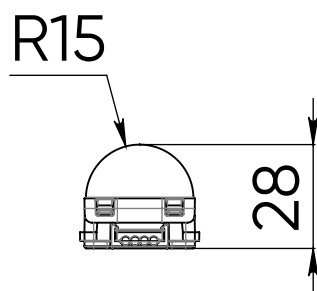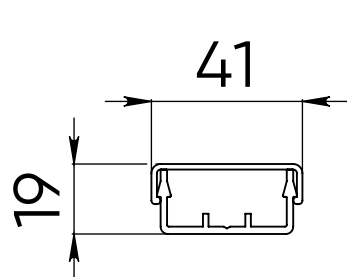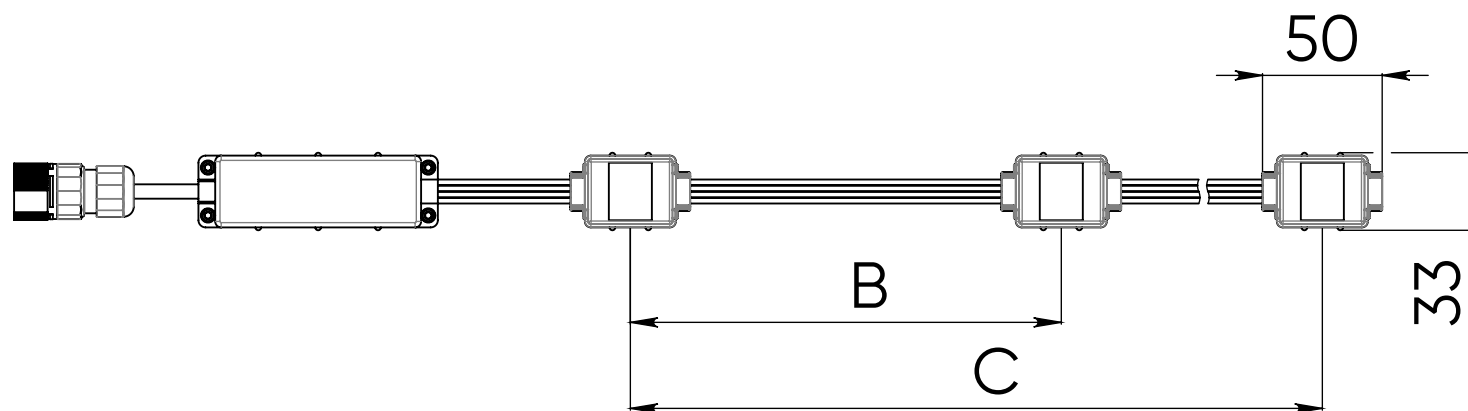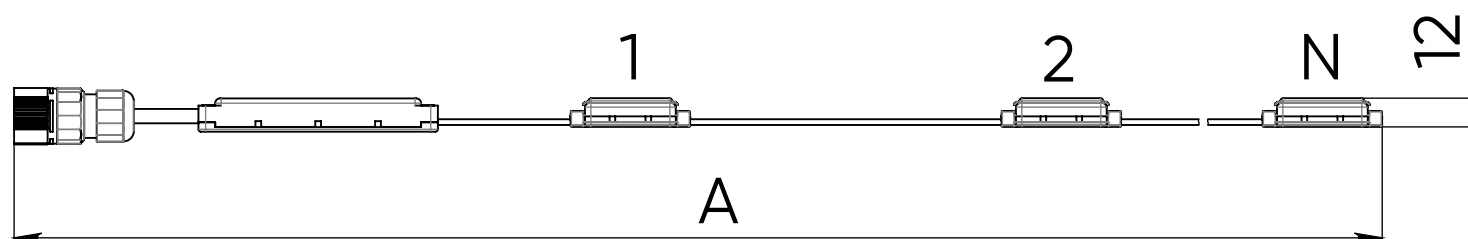

	min	max
N	1	50
A	250	25250
B	150	500
C	150	25000

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ IntiDOT

I N T I L E D

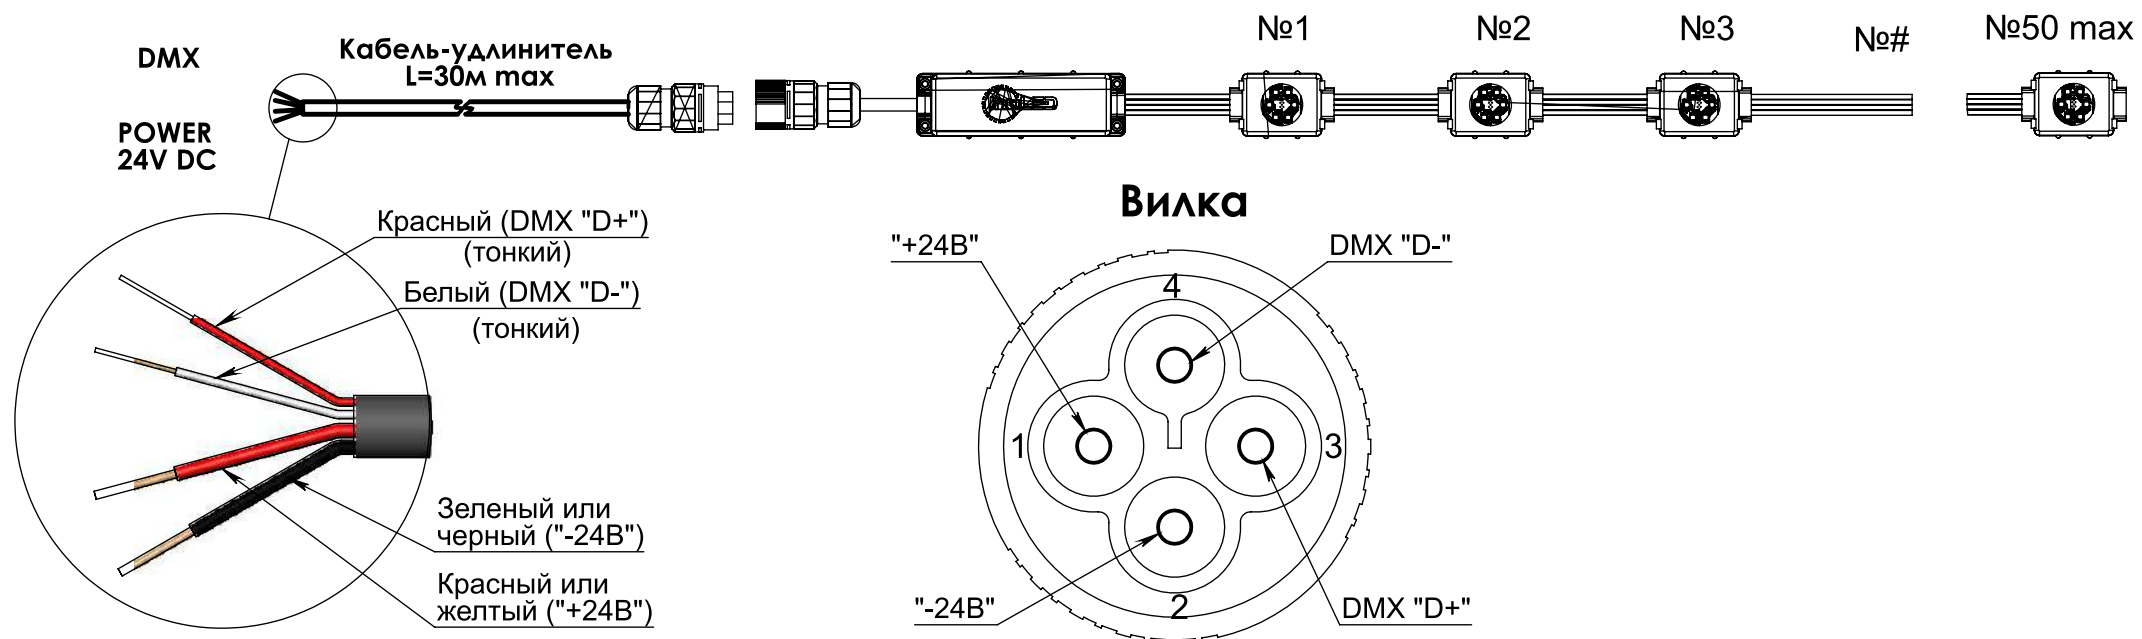

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

INTILED

ТРК «ЛЕТО»


Санкт-Петербург



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Федеральная налоговая служба
Москва

INTILED

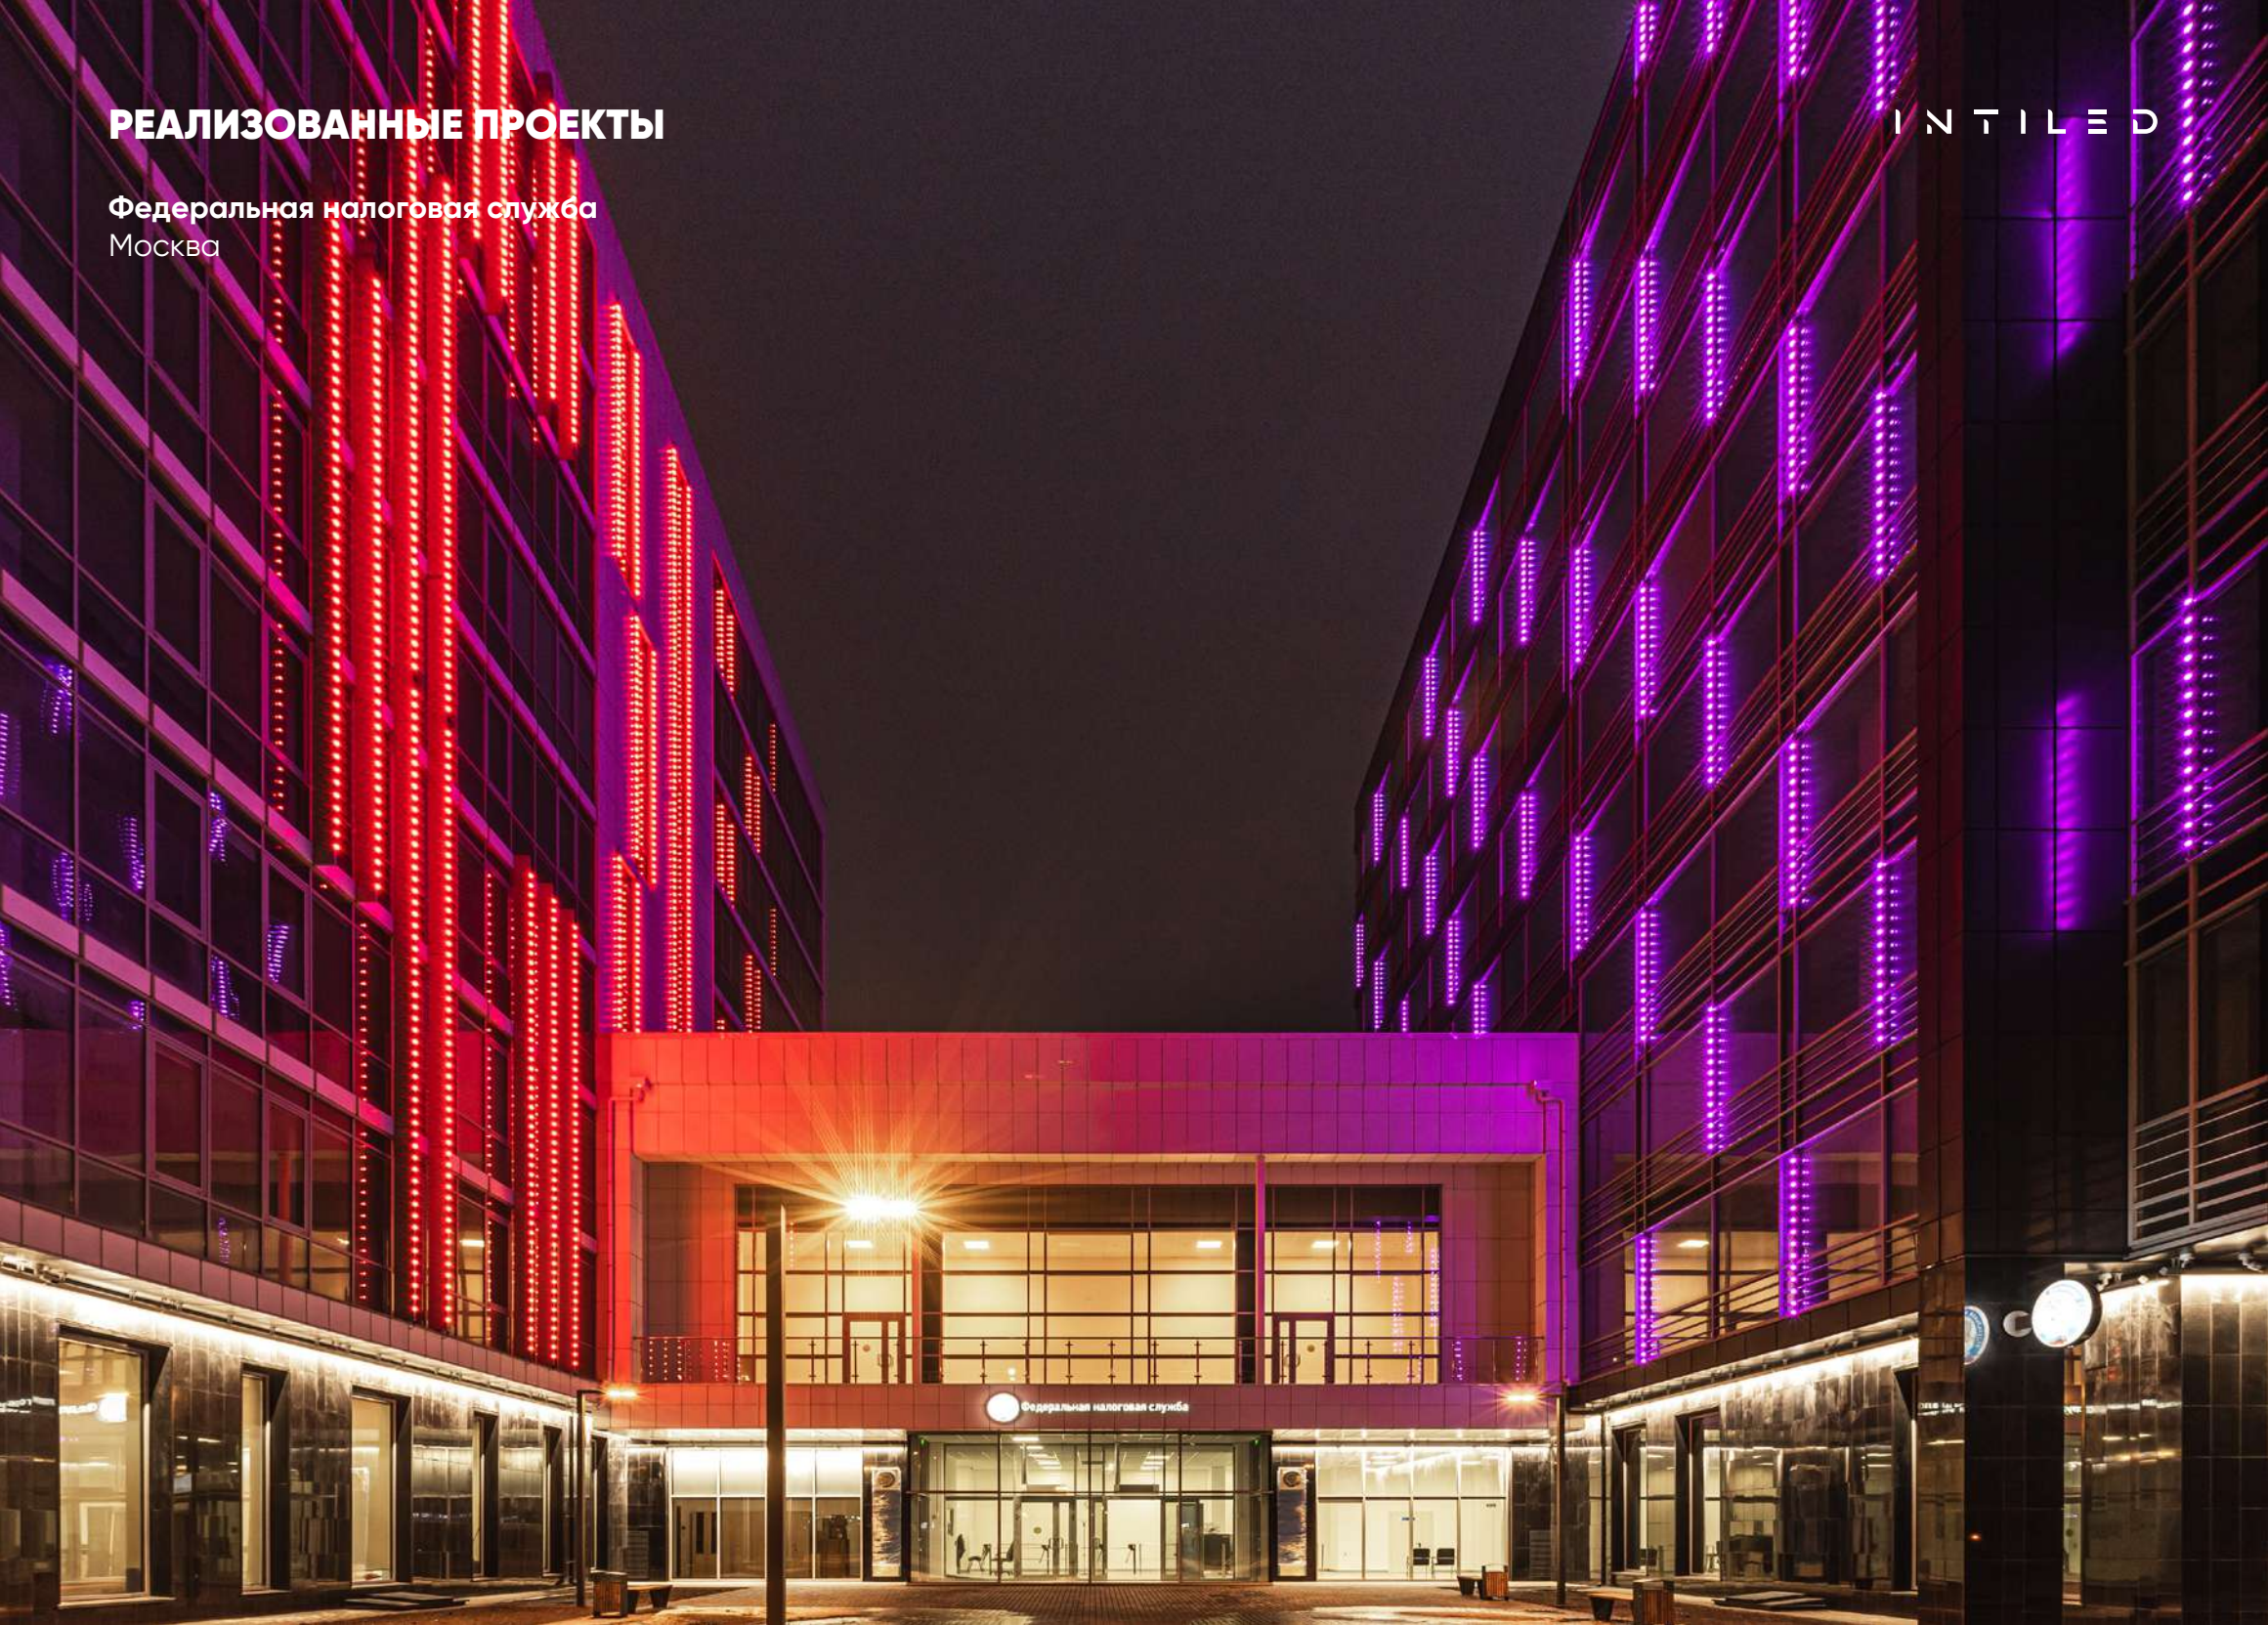



более подробно на сайте