

IntiGROUND-midi

IRG9-1B-60H(121)

Применение

Применяется преимущественно для акцентирующего освещения фасадов с грунта. Для нацеливания светового луча предусмотрен внутренний механизм наклона светодиодного модуля относительно горизонта ($\pm 15^\circ$ к/от освещаемой поверхности) и вращения светодиодного модуля вокруг своей оси ($\pm 25^\circ$ вправо/влево).



Цвет свечения	Синий
CRI	
Бин цвета	± 3 nm
Оптика, градусы	60
Световой поток изделия, лм	250
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	11
Коэффициент мощности	$> 0,9$
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP67
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK10
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	3
Габаритные размеры, мм	$\varnothing 190 \times 112$
Вес, кг	2,3
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Встраиваемый в грунт

Материалы


Корпус — литой под давлением алюминий, покрытый порошковой краской; защитное стекло — закаленное, с силиконовым уплотнителем; монтажный стакан — АБС-пластик; метизы — нержавеющая сталь; декоративная рамка — полированная нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии


Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Базовые цвета покраски RAL



Базовый тип покрытия муар

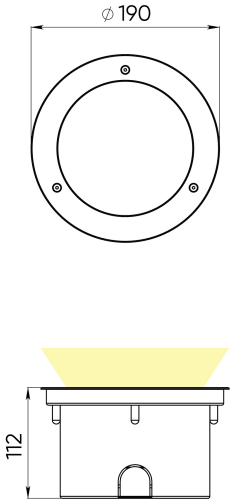

Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ