

IntiGROUND-midi

IRG9-1W40-60H(121)

Применение

Применяется преимущественно для акцентирующего освещения фасадов с грунта. Для нацеливания светового луча предусмотрен внутренний механизм наклона светодиодного модуля относительно горизонта ($\pm 15^\circ$ к/от освещаемой поверхности) и вращения светодиодного модуля вокруг своей оси ($\pm 25^\circ$ вправо/влево).



Цвет свечения	Белый 4000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	60
Световой поток изделия, лм	1 000
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	11
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP67
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK10
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	3
Габаритные размеры, мм	Ø190x112
Вес, кг	2,3
Комплект поставки	Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж

Встраиваемый в грунт

Материалы

Корпус — литой под давлением алюминий, покрытый порошковой краской; защитное стекло — закаленное, с силиконовым уплотнителем; монтажный стакан — АБС-пластик; метизы — нержавеющая сталь; декоративная рамка — полированная нержавеющая сталь.

Интегрированные технологии


Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Технология Aquatech® - многоступенчатая система защиты приборов от попадания воды.

Базовые цвета покраски RAL

1015	1001	8004	8017
9005	7016	9006	9003

Базовый тип покрытия
муар

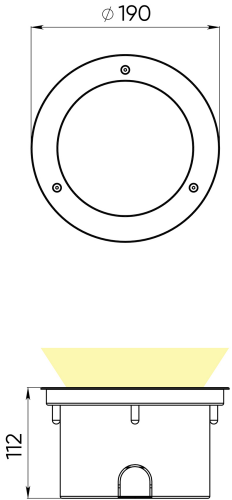

Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ