IntiLINE

RGB, условная длина 60 (см)

ILF18-1RGB-10CH-60

30
60
80
120
10x50

Применение: заливающее и акцентное архитектурно-художественное освещение

Источник света: светодиоды Cree (США)

Количество светодиодов: 18 шт.

Цвет излучения: RGB

Оптика: 10°, 30°, 10°x50°, 60°, 80°, 120° (без линз)

Потребляемая мощность: 28 Вт

Общий световой поток: 610 - 760 лм

Напряжение питания: 90 - 264 V AC

Управление: DMX-512

Степень защиты: IP65

Климатическое исполнение: У1

Температура эксплуатации: -40°C ... +45°C

Срок службы: не менее 50 000 часов

Гарантийный срок: 3 года

Вес: 2,8 кг

Материалы: корпус прибора изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля, покрытого порошковой краской. Торцевые заглушки: литой алюминий. Защитное стекло: ударостойкий светостабилизированный поликарбонат. Кронштейны: оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской в цвет светильника. Метизы: нержавеющая сталь.

Установка: на кронштейне. Универсальные поворотные кронштейны крепятся к подвижным скобам светильника.
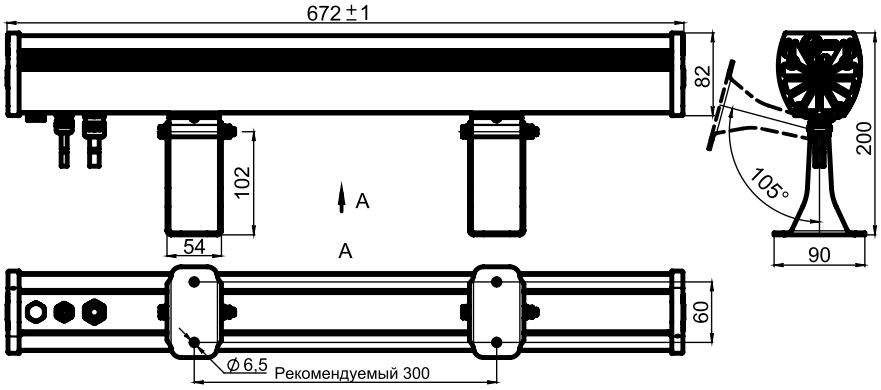
Кастомизация: кабели питания/управления любой длины. Любые цвета светодиодов. Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет в соответствии с палитрой RAL. Исполнение с проходным подключением. Оснащение разъемами IP68. Исполнение с индивидуальными кронштейнами под проект.