IntiSTARK
big-block
Intiled



ΟΠΛΙΣΤΑΚΚΡΡINTILE D

Мощный и многофункциональный комплекс для динамического заливающего освещения крупных объектов, таких как телевизионные башни, высотные здания, мосты и памятники





Разнообразие цветовых исполнений

Возможны как стандартные монохромные и RGB/RGBW-исполнения, так и заказные конфигурации с дополнительными каналами белого света, с любыми цветовыми сочетаниями светодиодов



Универсальные разъёмы с высокой степенью защиты

Универсальные разъёмы обеспечивают быстрое в монтаже и надёжное соединение. Возможно исполнение с разъёмами IP68



Источник света	светодиоды Nichia	(Япония), Cree ((США)	

Цвет излучения белый (3000 K, 4000 K, 5000 K), RGBW

Оптика 10°, 30°, 10a30°, 10x50°, 60°, 80°

Общий световой поток 14 750 - 27 350 лм

Потребляемая мощность 321, 372 Вт

Напряжение питания 90-264 V AC

Степень защиты 1Р66

Климатическое исполнение У1

Температура эксплуатации -40°С ... +45°С

Срок службы не менее 50 000 часов

Управление моно: нет

RGBW: DMX-512

Габариты моно: 516х249х493 мм

RGBW: 574x272x527 мм

Вес 22, 27 кг

Монтаж светильнка на многофункциональном кронштейне

с несколькими степенями свободы

Кастомизация любые нестандартные сочетания цветов светодиодов


в одном светильнике; кабели питания/управления любой

длины; окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет

в соответствии с палитрой RAL; индивидуальные кронштейны

под проект; разъемы IP68; управление ШИМ

Габаритный чертёж светильников серии IntiSTARK big-block белого цвета свечения

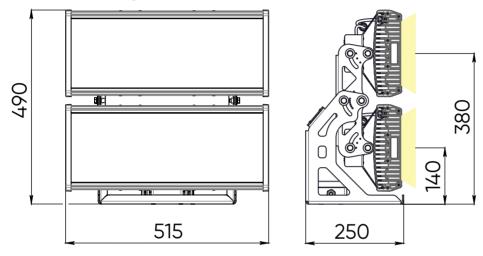

Габаритный чертёж цветодинамических светильников серии IntiSTARK big-block




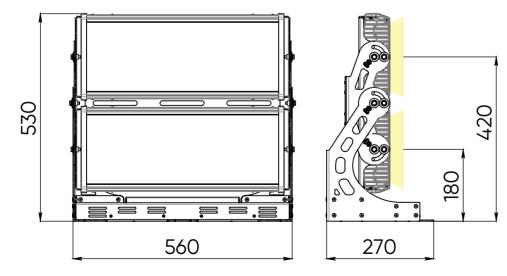


Схема подключения светильников серии IntiSTARK bb без управления

Схема подключения светильников серии IntiSTARK bb с управлением

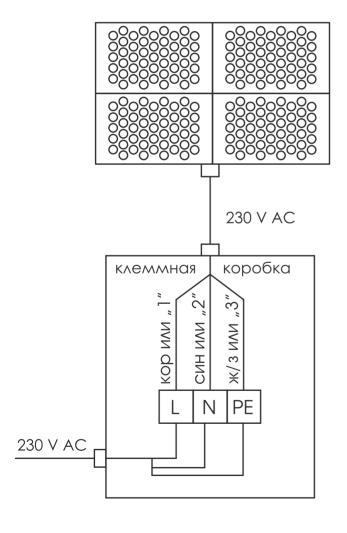

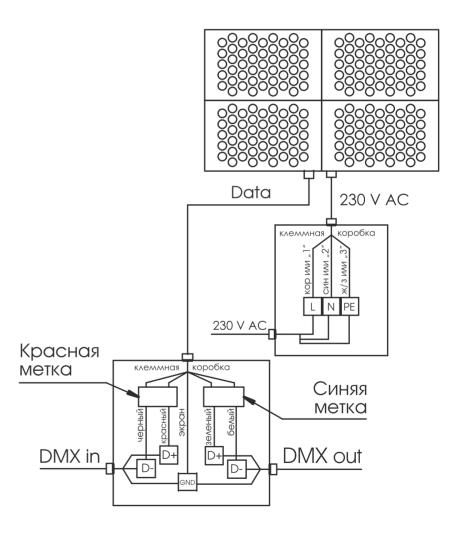

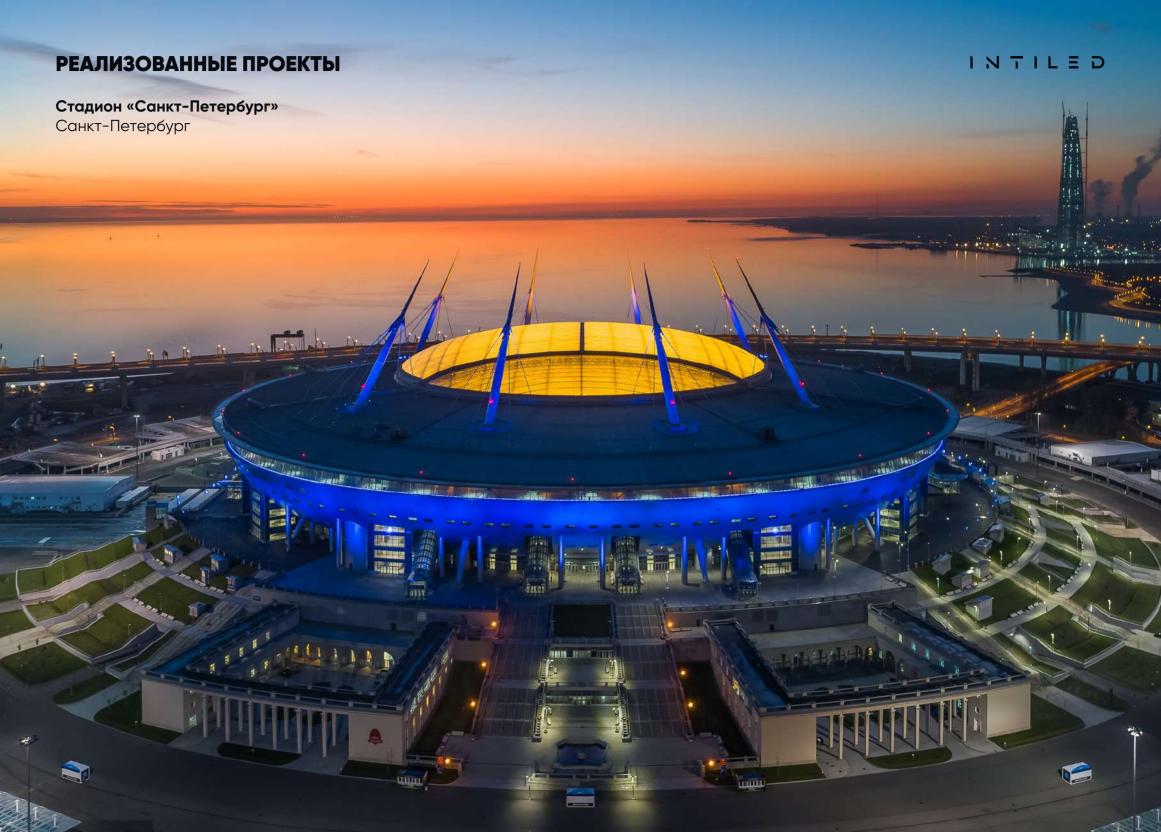



более подробно на сайте