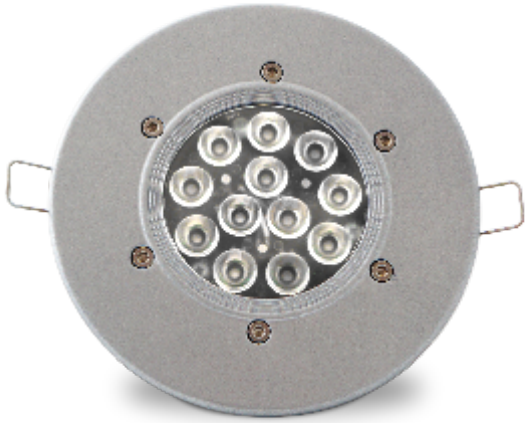

IntiTOP

RGB, габариты 138x138x62 (мм)

IRB12-1RGB-(X_1)CL24

(X_1) - оптика

Применение: акцентирующее архитектурное освещение
Источник света: светодиоды Cree (США)
Количество светодиодов: 12 шт
Цвет свечения: RGB
Оптика: 15°, 34°, 45°, 80°, 40x20°
Потребляемая мощность: 15 Вт
Общий световой поток: 420-500 лм
Напряжение питания: 24 V DC
Управление: DMX-512
Степень защиты: IP66
Климатическое исполнение: У1
Температура эксплуатации: -40°C ... +45°C
Срок службы: не менее 50 000 часов
Гарантийный срок: 3 года
Вес: 0,7 кг
Материалы: корпус: алюминиевый сплав с гальваническим покрытием, защитное стекло: ударопрочный поликарбонат
Установка: встраиваемый монтаж
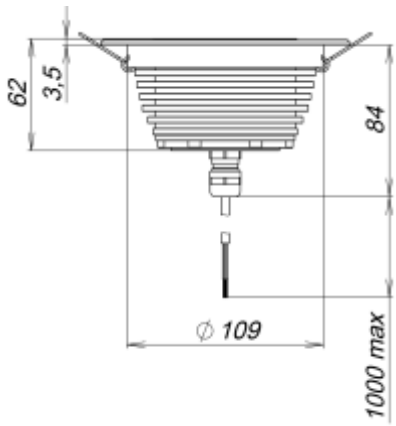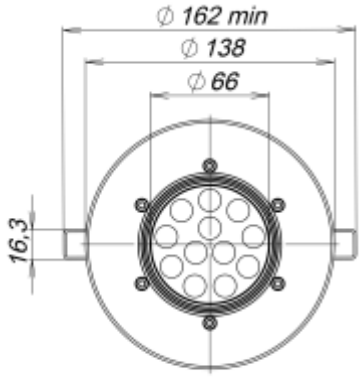
Кастомизация: кабели питания / управления любой длины, любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике, окраска корпуса в любой цвет по палитре RAL, разъемы IP68