

KUB

IMF8-1W50-65H(211)

Применение

Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.

Светодиоды Nichia (Япония)

Цвет свечения Белый

КЦТ 5000 K

CRI ≥ 80

Световой поток 810 лм

Световая отдача 81 лм/Вт

Оптика 65°

Коэффициент пульсации 5%

Напряжение питания AC 230 В, (50±1) Гц

Потребляемая мощность 10 Вт

Коэффициент мощности 0,9

Типа управления Отсутствует

Класс защиты от поражения электрическим током I (первый)

Температура эксплуатации от -40 °C до +45 °C

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 У1

Срок службы Не менее 50000 часов

Гарантия 3 года

Масса 1,3 кг

Габаритные размеры 171x104x100 мм
(с кронштейном)

Материалы Корпус, кронштейн – литой алюминий; рассеиватель – силикатное закалённое стекло





Монтаж На поворотном кронштейне

Аксессуары Экран

Кастомизация стекло-диффузор;
внутренняя сотовообразная решетка; любые нестандартные сочетания цветов светодиодов в одном светильнике; окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; разъемы IP68; длина кабелей до 3 м



IP66 IK08

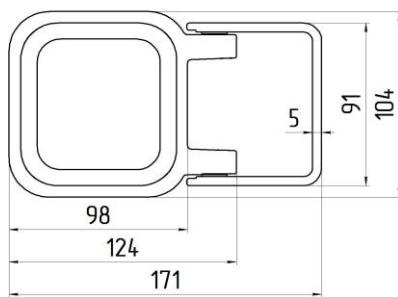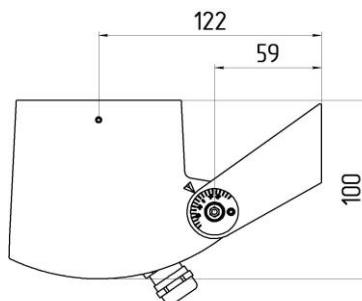

intiled.ru

Инв. №17477-0