

KUB fc
INTILED



KUB fullcolor – это более 16 миллионов ярких, чистых цветов в уже знакомом ультракомпактном и лаконичном корпусе прибора KUB



Максимальное разнообразие световых эффектов и широкие возможности по управлению в корпусе игрушечного размера и с блоком питания «на борту», делают работу с прибором комфортной и легкой на любых этапах реализации проекта освещения: от концепции и моделирования, до монтажа и обслуживания системы освещения



Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях



Идеально подобранные сочетания оптики и мультичип диодов позволяют решать любые задачи архитектурного освещения. Отсутствие световых ожогов, краевых эффектов, артефактов для светильников с любой оптикой



Смешение цветов происходит внутри прибора, создавая свет принципиально нового качества, в любом оттенке, включая чистейший белый любой цветовой температуры



Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник



Управление на высочайшей скорости
по протоколу DMX+RDM



Аксессуары

- окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре
- RAL
- разъемы IP 68
- длина кабелей до 3 м
- экран



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KUB fullcolor

I N T I L E D

Источник света	светодиоды Osram (Германия), Seoul (Корея)
Цвет свечения	Полноцветный (R+G+B+W65)
Оптика	15°, 30°, 60°, 125°, 15x60°
Общий световой поток	500 лм
Потребляемая мощность	14 Вт
Напряжение питания	24 V DC, 230 V AC
Степень защиты	IP66
Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	-40°C ... +45°C
Срок службы	не менее 50 000 часов
Управление	DMX-512/DMX-512 + RDM
Габариты	104x170x116 мм (с кронштейном)
Вес	не более 1,3 кг
Монтаж светильника	на поворотном кронштейне
Аксессуары	кронштейн, экран
Кастомизация	окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; проходное питание; разъемы IP68; длина кабеля до 5м



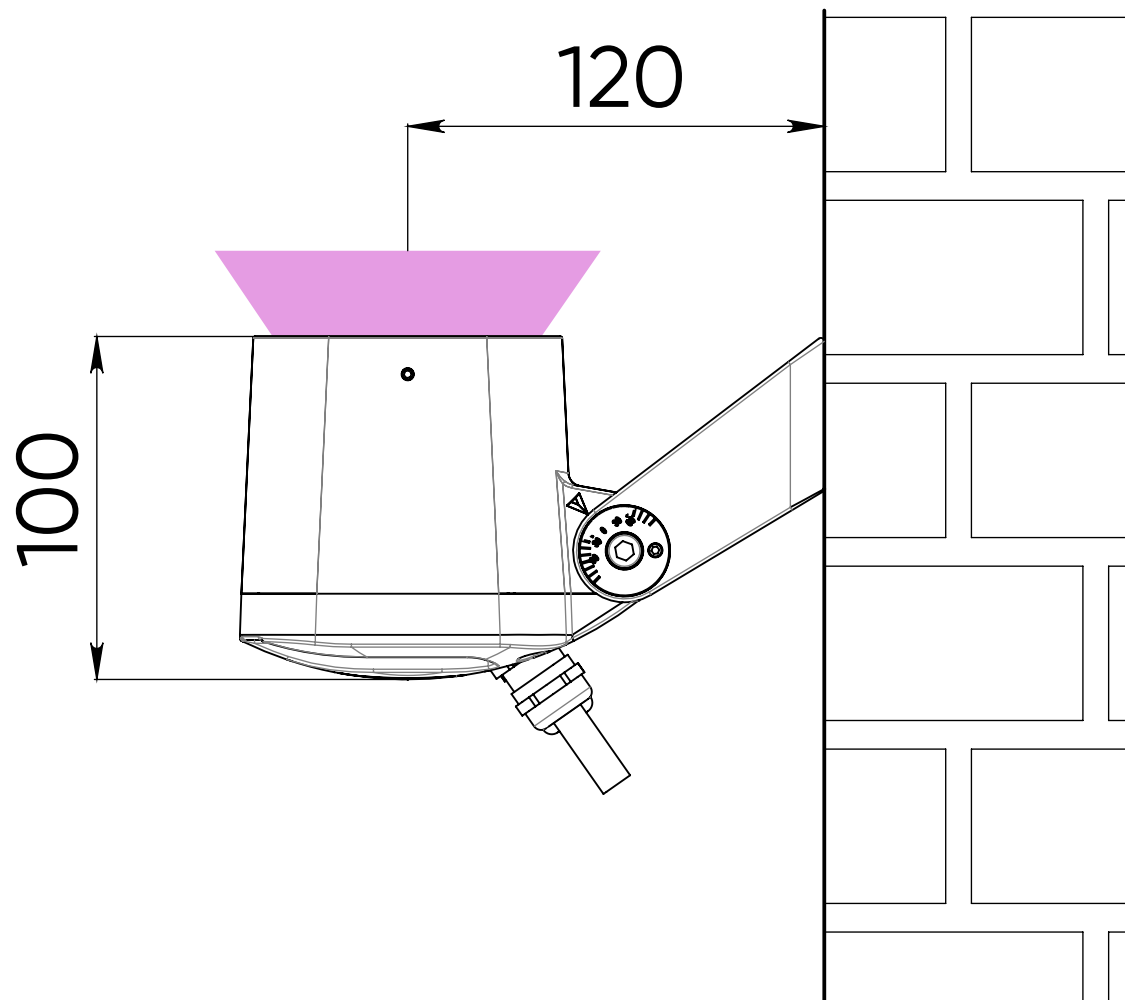


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ KUB fullcolor


I N T I L E D

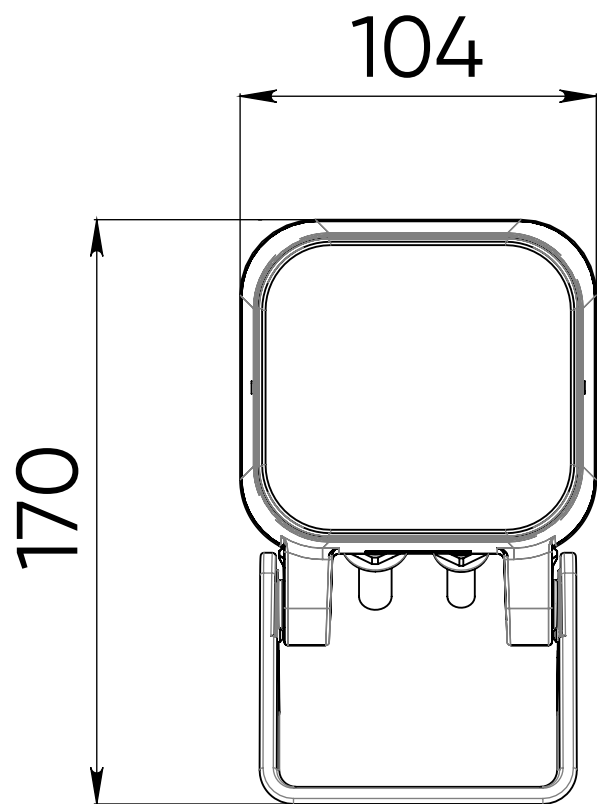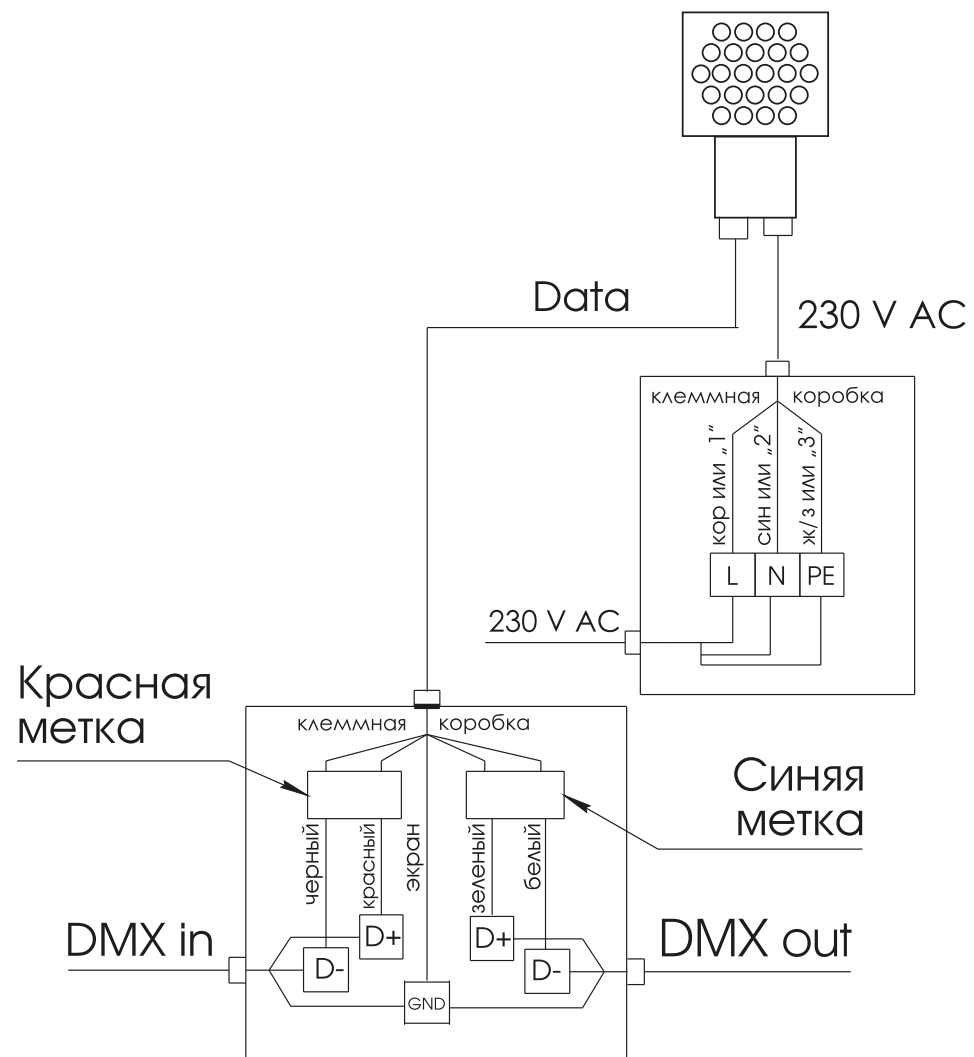


Акцентирующий светильник малой мощности

высокие маленькие архитектурные элементы (пилястры, колонны)

15°, 30°

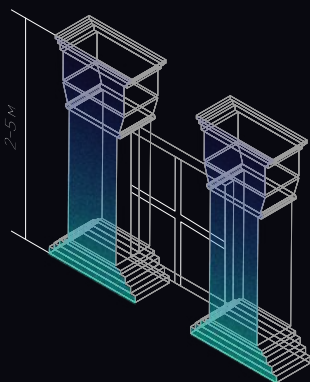


30°, 15x60°

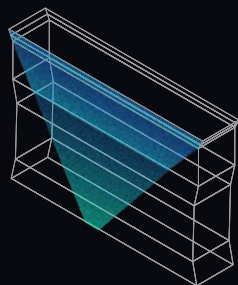


невысокие маленькие архитектурные элементы (рельеф, маскарон, вазон)

60°, 125°

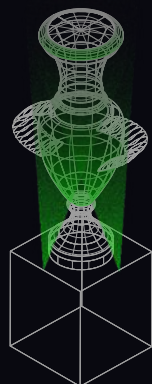


125°

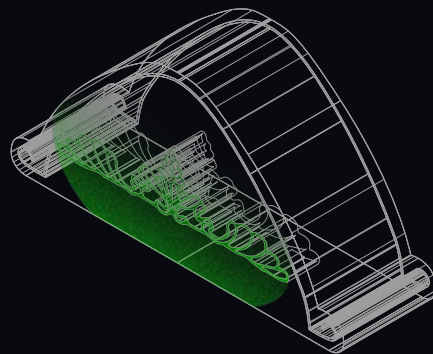


межоконные пространства, высотой в 1-2 этажа

15x60°, 15°, 60°




60°, 125°



ландшафтное освещение — заливающее с небольших опрос, МАФы

30°, 60°, 125°

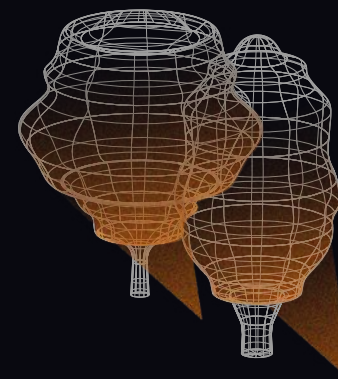

30°, 60°



СПРАВНЕНИЕ KUB fullcolor

I N T I L E D

KUB RGBW
10α30°

KUB fc
15x60°



KUB RGBW
10α30°

KUB fc
30°



KUB RGBW
10α30°

KUB fc
60°



KUB RGBW
10α30°

KUB fc
125°





более подробно на сайте