


SLIM fullcolor NEW


Сверхкомпактный линейный светильник, обеспечивающий превосходное качество света благодаря особому сочетанию оптики и мультичип светодиодов.




Применение



заливающее



акцентирующее



контурное

SLIM fullcolor



полноцветный
(мультичип RGBW40)



40x100° 50x90° 60x90° 120°

CRI

≥80 (для белого)

Биновка цвета

2 эллипса МакАдама для белых,
±3 нм для цветных светодиодов

Напряжение питания

48 V DC

IP66



Климатическое исполнение

У1

Срок службы

не менее 50 000 часов

- 40°C + 45°C

Управление, протоколы

DMX-512

Управление, размер пикселя

1 светильник – 1 пиксель

Материалы

корпус – экструдированный алюминий

заглушки – литой алюминий

защитное стекло – силикатное закаленное стекло

Базовые цвета покраски RAL



1015 1001 8004 8017



9005 7016 9006 9003

Базовый тип покрытия

муар

Аксессуары

кронштейны

экраны

жалюзи

Кастомизация

коррекция длины изделия, мощности
и светового потока под проект


Доступные кастомные исполнения




Технологии



Длина, L

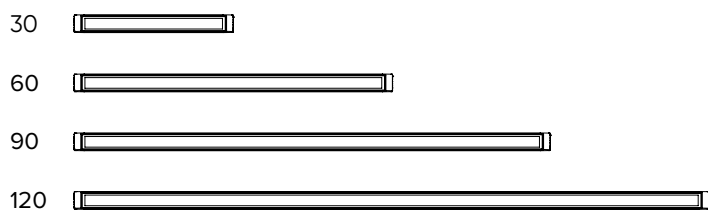

L, см	вес, кг
30	0,5
60	0,9
90	1,3
120	1,7

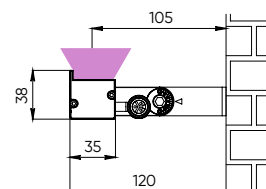

SLIM fullcolor

NEW

1. Выберите исполнение

Код серии	Вт, max	лм, max	Длина, см
ILF3-0,6	6	190	30
ILF6-0,6	10	390	60
ILF9-0,6	14	600	90
ILF12-0,6	18	750	120

2. Составьте артикул

Код серии	Цвет	Оптика	Управление*	Напряжение питания**	Длина, см
ILF3-0,6	FC	40x100 50a90 60x90 120	C	L48	30
ILF6-0,6					60
ILF9-0,6					90
ILF12-0,6					120

* C – управление DMX-512

**L48 – напряжение питания 48 V DC

3. Выберите аксессуары

Тип	Артикул	Расстояние от фасада до центра светильника, мм
комплект кронштейнов	SLIM-01-50	100
	SLIM-01-100	150

Тип	Артикул	Высота, мм	Длина, мм
жалюзи	PP SLIM-01-020-30	10	300
	PP SLIM-01-020-60		600
	PP SLIM-01-020-90		900
	PP SLIM-01-020-120		1200

Тип	Артикул	Высота, мм	Длина, мм
экран	SLIM-05-030-30	30	300
	SLIM-05-030-60		600
	SLIM-05-030-90		900
	SLIM-05-030-120		1200