SLIM

ILF25-0,3R-50a90DL48-60(10P02)

Применение

Светильник светодиодный линейный SLIM предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и контурного светового эффекта.

Светодиоды	Nichia (Япония)
Цвет свечения	Красный
CRI	-
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Световой поток	210 лм
Оптика	50a90°
Напряжение питания	DC 48 В
Потребляемая мощность	4,9 Вт
Тип управления	ШИМ
Класс защиты от поражения электрическим током	III (третий)
Температура эксплуатации	от -40 °C до +45 °C
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Срок службы	Не менее 50000 часов
Гарантия	5 лет
Масса	0,9 кг
Габаритные размеры	600x35x37,5 мм
Материалы	Корпус – экструдированный алюминиевый профиль; силикатное закалённое стекло
Монтаж	На поворотном кронштейне
Аксессуары	Кронштейн
Кастомизация	Окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; длина кабелей до 3 м; регулировка длины кронштейна
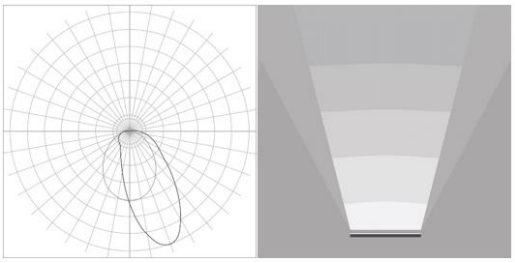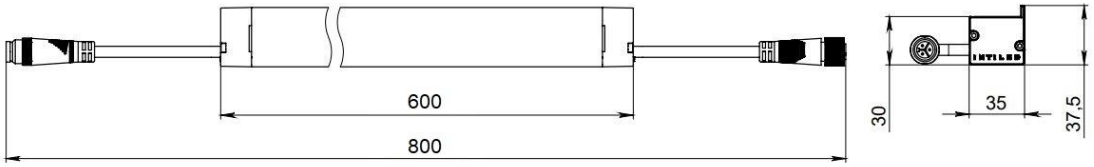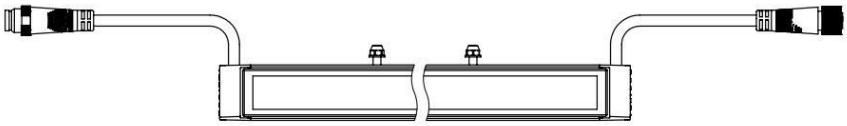
IP66 IK08