


TWIN-lite

IMF8-1W40-10a30H

Применение

TWIN-lite - односторонне исполнение светового прибора TWIN. Применяется на фасадах в зонах непосредственной близости к наблюдателю, т.е. там, где требуется максимальная эстетичность решения и единообразие форм и световых эффектов применяемых приборов. TWIN-lite идеально дополняет приборы TWIN и KUB.



Цвет свечения	Белый 4000 К
CRI	> 80
Бин цвета	2 эллипса МакАдама
Оптика, градусы	10a30
Световой поток изделия, лм	800
Напряжение питания, В	230 AC 50 Hz
Потребляемая мощность, Вт	10
Коэффициент мощности	> 0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I (первый)
Степень защиты	IP66
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура эксплуатации, градусы С	От -40 до +45
Устойчивость к мех. воздействиям	IK08
Управление, протоколы	On/Off
Управление, размер пикселя	Не применимо
Срок службы, часы	Не менее 50 000
Гарантия, лет	5
Габаритные размеры, мм	103x155x180
Вес, кг	2

Комплект поставки
Светильник, упаковка, паспорт, монтажная инструкция

Монтаж
Накладной


Материалы
Корпус, кронштейн — экструдированный алюминий; рассеиватель — силикатное закаленное стекло.

Интегрированные технологии
Технология EternalTechnology® постоянный контроль внутренней температуры светового прибора через систему сенсоров.

Базовые цвета покраски RAL

1015	1001	8004	8017
9005	7016	9006	9003

Базовый тип покрытия
муар

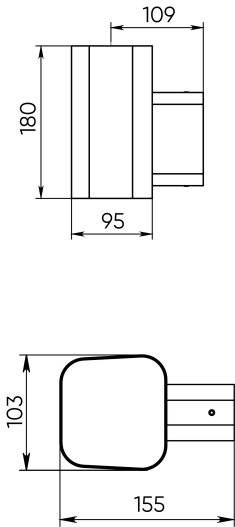

Расшифровка доп. параметров

Аксессуары

Кастомизированные аксессуары производятся под проект

Совместимые устройства СУ