

TWIN-lite

INTILED





о серии

INTILED
TWIN-lite

TWIN-lite — одностороннее исполнение светового прибора TWIN. Применяется на фасадах в зонах непосредственной близости к наблюдателю, то есть там, где требуются максимальная эстетичность решения, а также единообразие форм и световых эффектов применяемых приборов. TWIN-lite идеально дополняет приборы TWIN и KUB.



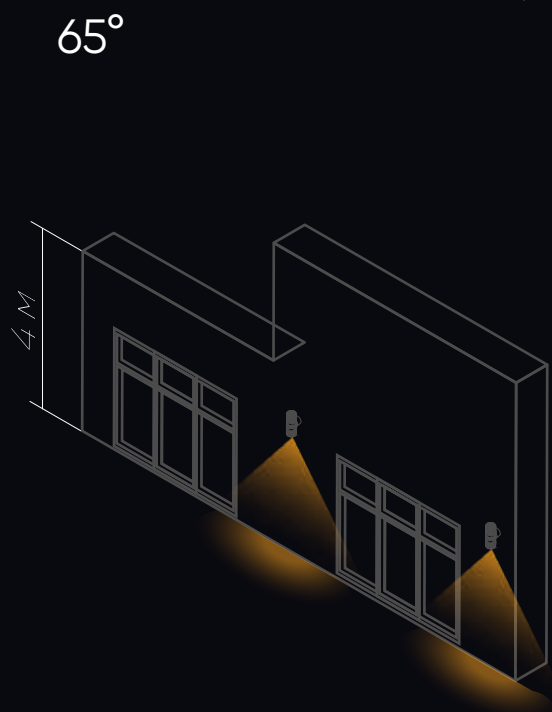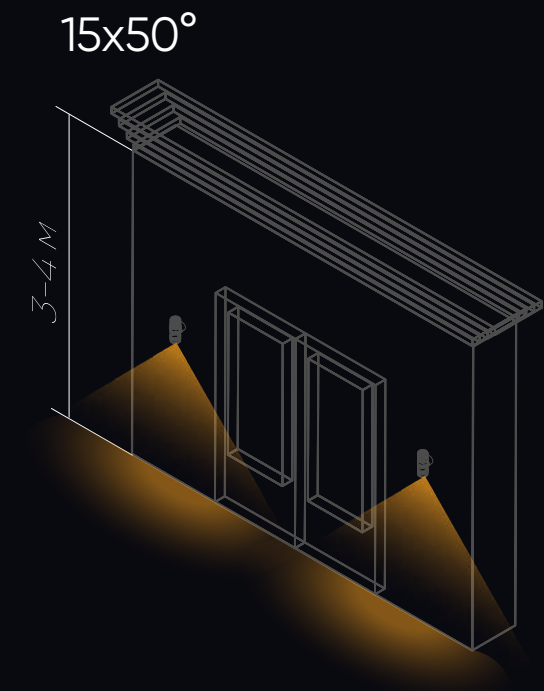

применение

INTILED
TWIN-110



применение

INTILED
TWIN-lite



особенности

I N T I L E D
TWIN-lite

Узел крепления обеспечивает невидимую, но легкую коммутацию прибора.

Гармоничная форма и пропорции прибора, подходящие под фасады любой стилистики.

Множество вариантов оптики, включая COB.

Единообразие формы и светового эффекта с сериями TWIN и KUB.



особенности

INTILED
TWIN-lite

TWIN



TWIN-lite



характеристики


2700 K


3000 K


4000 K


5000 K


Red


Green


Blue


Amber


10x30°


15x50°


15°


30°


65°


125°

Мощность, Вт

7,5-11

Световой поток, лм

130-1000

Напряжение питания

230 V AC

IP66 IK08



Управление

вкл/выкл

Управление, размер пикселя

1 светильник – 1 пиксель

Технологии (см. стр. 11)




Климатическое исполнение

У1

Срок службы


не менее 50 000 часов



Вес, кг

2

INTILED
TWIN-lite

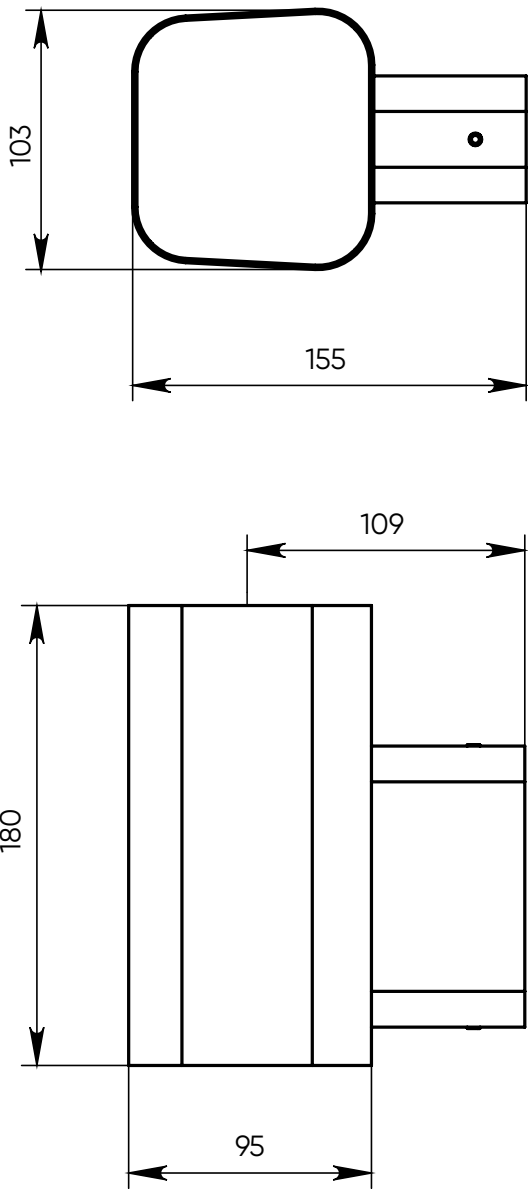

Размеры
указаны в мм

элементы СУ

Контроллер

LED-IPCn (U2/8/32/64)

Модуль

LED-DALI-3

Конвертер

U-Box 8

Din-Box 2/6/8

DAP-04

DMX-DIM(T1)

Разветвитель

DMX (B1T2)/(B4)


INTILED
TWIN-lite




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

INTILED
TWIN-lite


Без управления

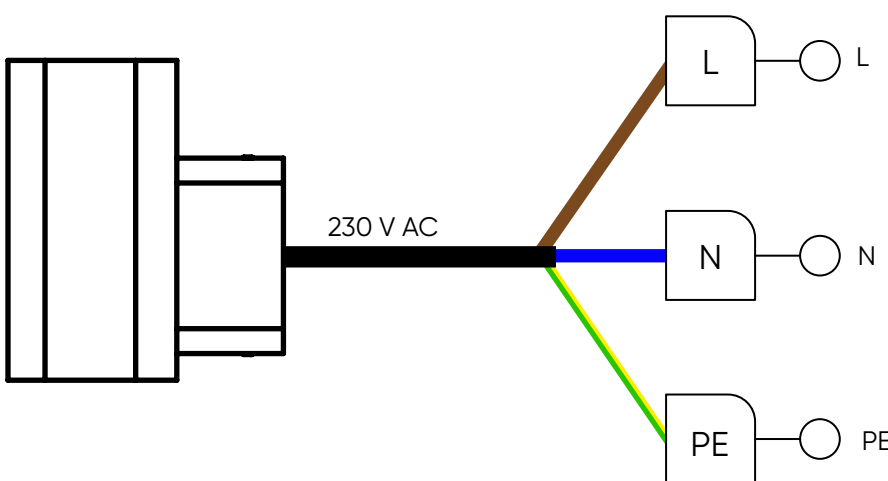


DALI

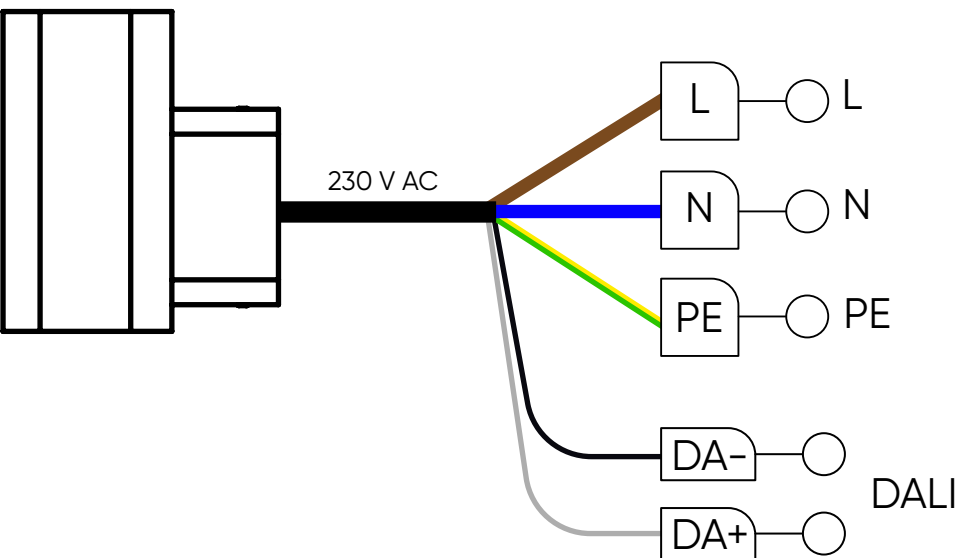

DMX-512+RDM

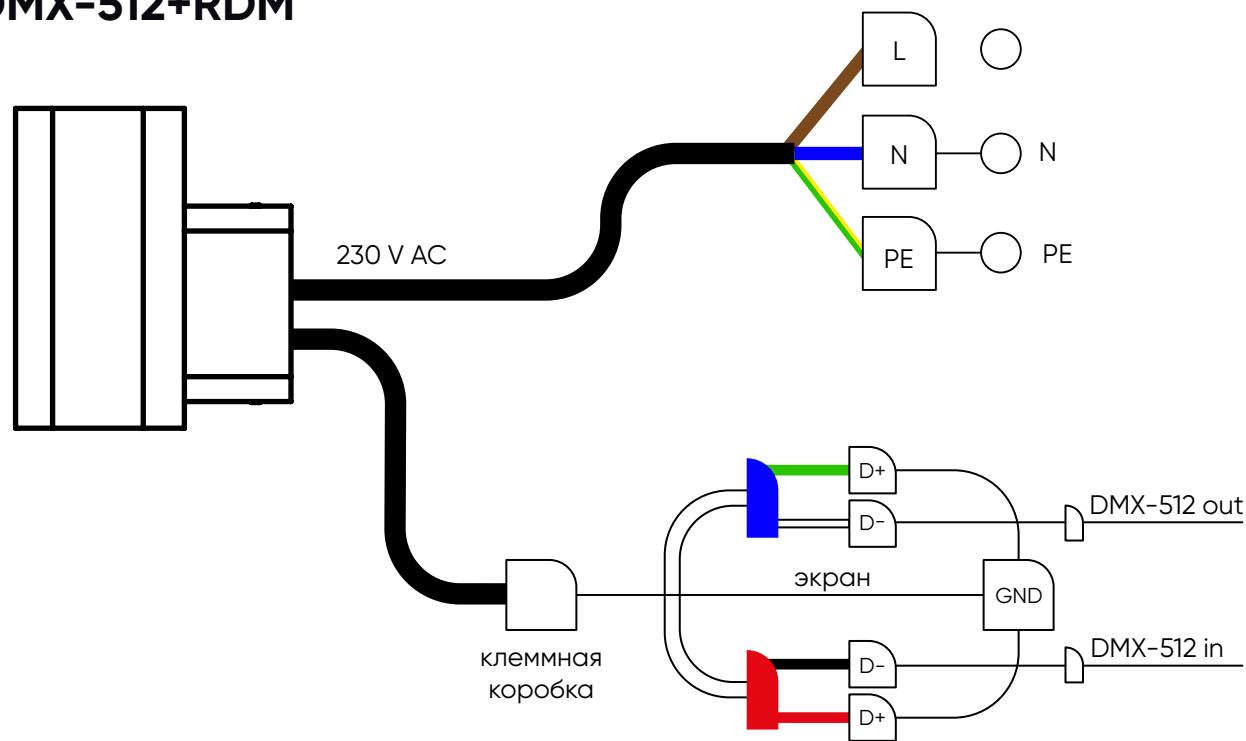

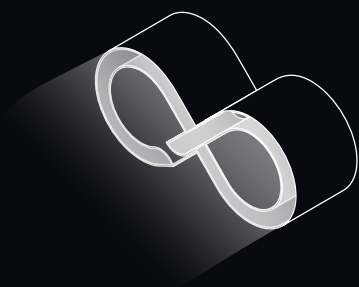

EternalTechnology®



Технология постоянного контроля внутренней температуры светового прибора.



При минусовых температурах происходит плавный пуск прибора: от момента включения до достижения 100% яркости проходит от 1 до 5 минут в зависимости от внешней температуры.



При высоких плюсовых температурах при нагреве компонентов до установленной критической температуры происходит плавное снижение яркости, незаметное для человеческого глаза. Яркость обратно пропорциональна температуре нагрева светильника: чем выше нагрев, тем, соответственно, меньше яркость.

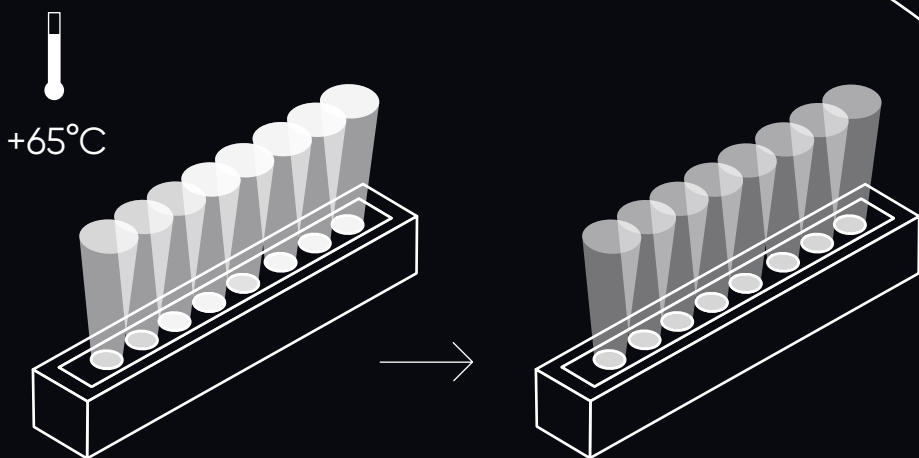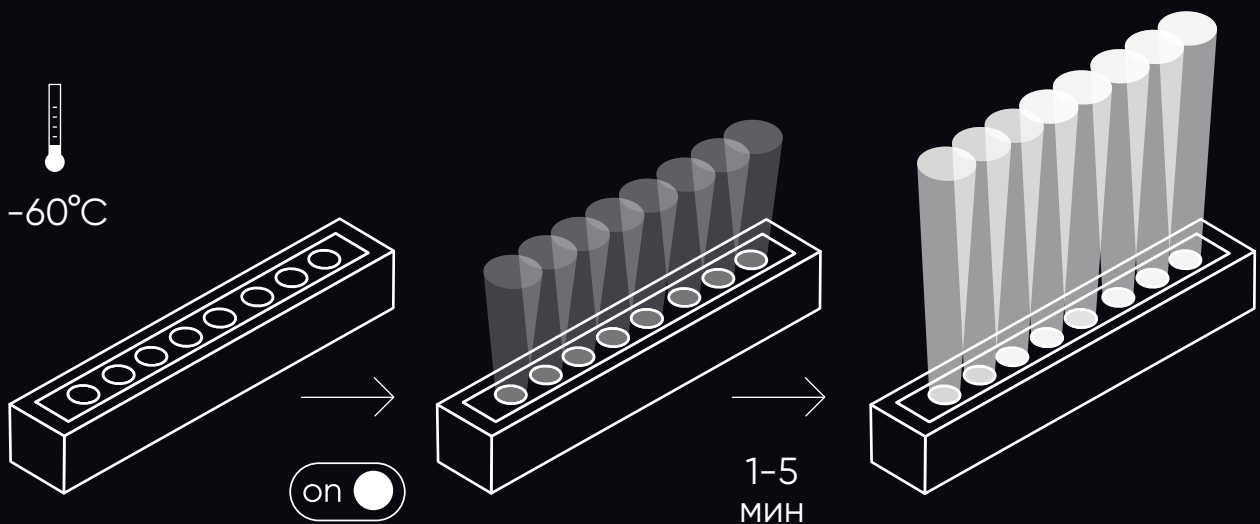

МОНТАЖ


INTILED
TWIN-lite

Шаг 1

Разметить отверстия для крепления кронштейна на стену. Укоротить кабель выходящий из стены так чтобы он смог поместиться в ножку светильника вместе с соединителями проводов.


Шаг 2

Снять кронштейн со светильника, открутив два винта M4 DIN913.

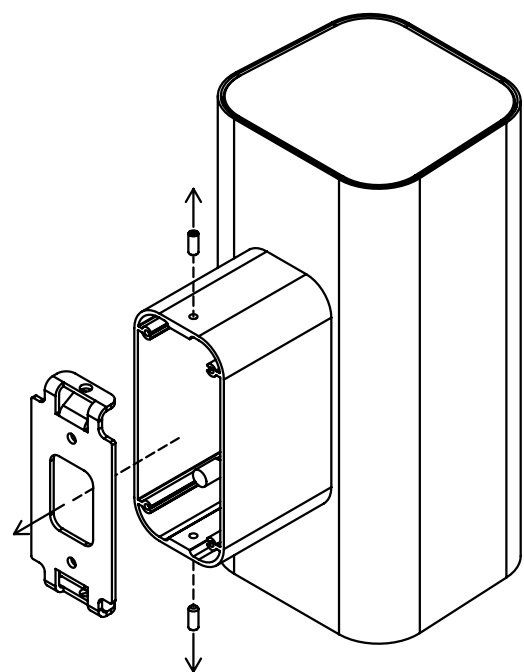


Шаг 3

Установить кронштейн на стену.

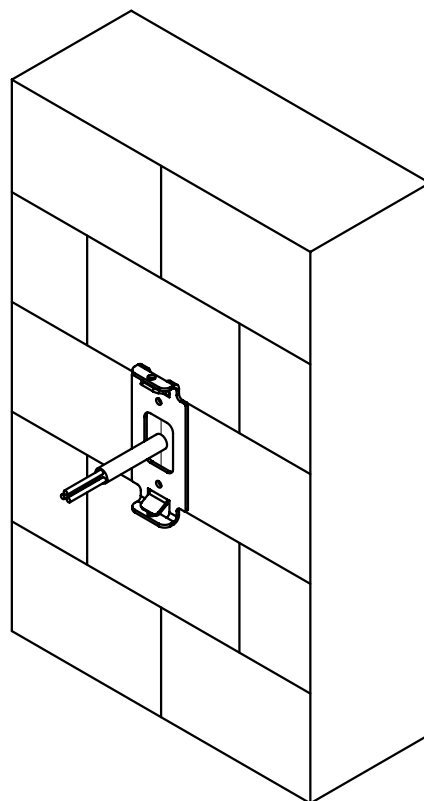

Шаг 4

Установить светильник на кронштейн, закрутить два винта M4 DIN913.

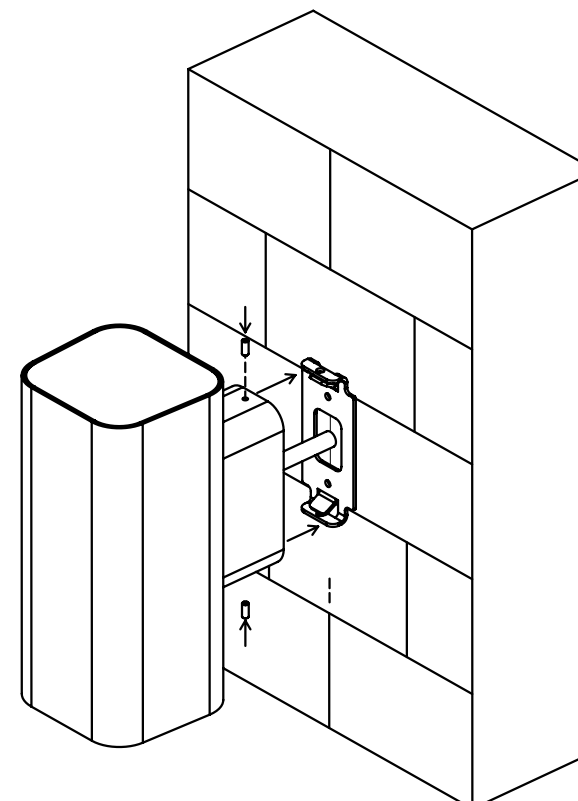

КАСТОМИЗАЦИЯ

INTILED
TWIN-lite

Разъемы
IP68

Длина кабеля
до 5 м

Питание
12, 24, 48 V DC

Коррекция под проект
КСС
цвет свечения
мощность
световой поток

Климатическое исполнение
УХЛ1

Доступные кастомные исполнения (см. стр. 14)



ИСПОЛНЕНИЯ

INTILED
TWIN-lite

Тропическое

Специальная версия приборов INTILED для использования в регионах с жарким климатом. Данное исполнение предусматривает стабильную работу приборов в условиях повышенной температуры окружающей среды (до $+55^{\circ}\text{C}$), а также повышенной влажности (до 100%).

Арктическое

Специальная версия приборов INTILED для использования в регионах Крайнего Севера. Данное исполнение предусматривает стабильную работу прибора в условиях пониженных температур (до -55°C). Также в арктическом исполнении предусмотрена система плавного пуска приборов и система подогрева стекла.

Морское

Специальная версия приборов INTILED для использования на мостах и других объектах в прибрежных зонах. Данное исполнение предусматривает дополнительную защиту от высокой влажности (до 100%), а также дополнительную герметизацию внутренних компонентов для повышенной защиты светового прибора от вибраций. В данном исполнении также может использоваться система крепления прибора с повышенной защитой от вибрационных нагрузок.



INTILED

Свет. Каким он должен быть.